



ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Serienmässig mit RC3-Sicherheitsausstattung



HÖRMANN




04



16



40

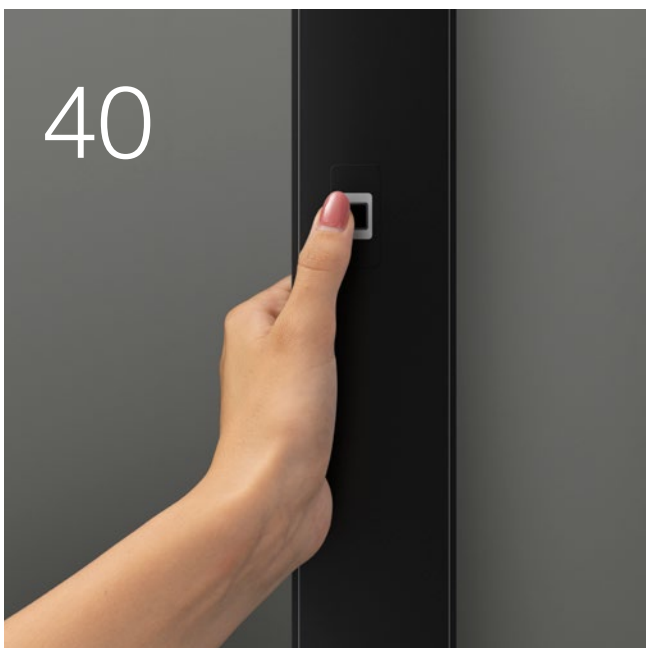

Inhalt

04	Gute Gründe für Hörmann
16	Inspirationen
18	ThermoSafe
20	ThermoSafe Hybrid
26	ThermoPlan Hybrid
28	ThermoCarbon
30	TopComfort
31	TopComfort Portal
32	TopComfort für Mehrfamilienhäuser
34	Tür und Tor im Partnerlook
36	Bedienkomfort
38	Barrierefreie Eingänge
40	Design, Ausstattung, Zubehör
40	Motivübersicht
44	ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
62	ThermoPlan Hybrid
66	ThermoCarbon
70	TopComfort
72	TopComfort Portal
74	Standard- und Vorzugsfarben
76	Türblattkonstruktion
78	Türausführungen
80	Türausstattungen
82	Sicherheitsausstattungen
84	Sicherheitsschlösser
88	Aussengriffe
91	Drückergarnituren
92	Verglasungen
94	Größen und Einbaudaten

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelementespezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt im Bereich Haustüren zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.



WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmässig CO₂-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Massnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO₂ ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.



Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoermann.com/nachhaltigkeit



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen

Markenqualität Made in Germany



Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.





10 Jahre Garantie

GARANTIERT LANGLEBIG. Unsere selbst entwickelten Haustüren werden ressourcenschonend produziert und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre* Garantie auf alle Aluminium-Haustüren.


* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com



Schallschutz
bis zu 39 dB



**Überragende
Wärmedämmung**



ThermoCarbon mit einem
 U_D -Wert von bis zu $0,47 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

ÜBERZEUGEND IN JEDER AUSFÜHRUNG. Unsere Aluminium-Haustüren sind Kunststoff- oder Holztüren in vielen Punkten überlegen. Durch perfekt abgestimmte und hochwertige Materialien setzen wir hohe Massstäbe in puncto Stabilität, Schallschutz und Wärmedämmung. Zudem erfüllen alle unsere Aluminium-Haustüren die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG. ThermoCarbon Haustüren sind darüber hinaus vom ift Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 12.



**Türblattaussenseite aus
Edelstahl**

ThermoSafe Hybrid und ThermoPlan Hybrid

HYBRID-KONSTRUKTION. Besonders bei Einbausituationen in südlicher Ausrichtung und bei dunklen Türfarben überzeugen die Aluminium-Haustüren ThermoSafe Hybrid und ThermoPlan Hybrid mit einer Türblattaussenseite aus Edelstahlblech und hochwertiger Pulverbeschichtung. Diese Konstruktion sorgt für eine besonders hohe Formstabilität auch bei grossen Temperaturunterschieden aussen und innen sowie für einen besseren Schallschutz.



**Hochwasserbeständige
Haustüren**

nach aussen öffnende ThermoSafe Hybrid

SCHUTZ BEI ÜBERSCHWEMMUNGEN. Extreme Regenfälle können erhebliche Schäden verursachen. Um die Auswirkungen von Hochwasserereignissen zu minimieren, sind unter anderem der Einsatz von hochwasserbeständigen Türen für Wohnhäuser ratsam. Unsere nach aussen öffnenden Aluminium-Haustüren ThermoSafe Hybrid sind nun in wasserundurchlässiger Ausführung erhältlich, geprüft nach ift-Richtlinie FE-07/3. Diese sichern Eingänge bis zu einem Wasserstand von 500 mm effizient ab.

Türdesign für höchste Ansprüche

Was für einen schönen Empfang bereiten Sie Ihren Gästen mit einer Hörmann Aluminium-Haustür! Und natürlich erfreut das ausgereifte Design unserer Türen auch Sie und Ihre Familie Tag für Tag. Unsere Türen sind ein echter Blickfang von aussen, innen harmonisieren die Türen ideal mit Ihren Zimmertüren. Einfach schön!



TÜRBLATT OHNE SICHTBARES FLÜGELPROFIL.

Exquisit und edel ist der Empfang, den Ihnen unsere Haustüren ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon bereiten. Das formschöne, innen und aussen vollflächige Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil erfüllt höchste Gestaltungsansprüche. Die Innenansicht harmonisiert ideal mit Ihren Zimmertüren.



Aussen- und Innenansicht von ThermoSafe Haustüren ohne sichtbares Flügelprofil



Aussen- und Innenansicht von Haustüren anderer Hersteller mit sichtbarem Flügelprofil

VERDECKT LIEGENDE BÄNDER. Die optionalen Bänder sind von aussen nicht sichtbar und sorgen für eine elegante und pflegeleichte Innenansicht ohne störende Elemente.



Ansicht verdeckt liegendes Band von Aussen-seite im geöffneten Zustand



Ansicht verdeckt liegendes Band auf der Innenseite im geschlossenen Zustand (ohne sichtbare Bänder)

Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Alle fünf Minuten wird in Wohnungen eingebrochen. Umso wichtiger ist es, Ihre Haustür mit einem hohen Sicherheitsstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 90 Sekunden nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchversuch in der Regel ab. Aus diesem Grund scheitern knapp die Hälfte der Einbrüche, wenn die Haustür einbruchhemmend gesichert ist.





Nur bei Hörmann



RC3-Sicherheit
serienmässig*



Geprüft und zertifiziert

SERIENMÄSSIGE SICHERHEITSAUSSTATTUNG. Unsere Haustüren machen es potenziellen Langfingern besonders schwer, durch die Haustür einzubrechen. So schützen wir Ihr Zuhause vor ungebetenen Gästen. Ohne weitere Ausstattungsoptionen erreichen unsere Haustüren* die höchstmögliche Klassifizierung des Sicherheitslabels (ohne Einbruchmeldeanlage). Und im Gegensatz zu vielen Wettbewerbslösungen sieht man die zertifizierte Sicherheit Ihrer Tür nicht an.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 82.

Nur bei Hörmann



10-Jahre-Sicherheitsversprechen

10-JAHRE-SICHERHEITSPRECHEN. In dem unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs durch eine unserer Aluminium-Haustüren mit RC3- oder RC4-Sicherheitsausstattung erhalten Sie von uns **eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl. fachgerechter Montage durch einen Hörmann Vertriebspartner oder CHF 3'000 in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratversicherung übernommen wird).**

→ Weitere Informationen und ein Video finden Sie unter www.hoermann.ch/sicherheitsversprechen

Für jede Anforderung die passende Türausführung

Sie haben individuelle Ansprüche an Ihre neue Haustür. Von ThermoSafe bis TopComfort Portal, Hörmann bietet Ihnen eine Vielzahl verschiedener Haustürausführungen, aus denen Sie die richtige Tür für sich auswählen. So finden Sie die Tür, die Ihren Wünschen in Sachen Wärmedämmung, Schallschutz und Optik optimal entspricht.





ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse

- ✓ Sehr gute Wärmedämmung und guter Schallschutz
- ✓ Innenseite flächenbündig
- ✓ Aussenseite aus Edelstahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung (ThermoSafe Hybrid)



ThermoPlan Hybrid

Designklasse

- ✓ Sehr gute Wärmedämmung und sehr guter Schallschutz
- ✓ Innen- und Aussenseite flächenbündig
- ✓ Türblattaussenseite aus Edelstahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



ThermoCarbon

Premiumklasse

- ✓ Überragende Wärmedämmung und guter Schallschutz
- ✓ Innenseite mit Dickfalzausprägung
- ✓ Bis 3000 mm Türhöhe



TopComfort

Grossflächige Verglasung

- ✓ Gute Wärmedämmung und guter Schallschutz
- ✓ Individuelle Verglasungen



TopComfort Portal

2-flügelige Haustür

- ✓ Gute Wärmedämmung und guter Schallschutz
- ✓ Flächenbündiger Übergang vom Gang- zum Standflügel
- ✓ Innen- und Aussenseite flächenbündig

Wählen Sie die Haustür, die zu Ihrem Leben passt

Ihre Individualität entscheidet. Ganz gleich, ob für Sie elegante Türansichten, grossflächige Verglasungen oder die intelligente Bedienung der Tür am wichtigsten sind, bei uns finden Sie Ihre Wunschtür. Lassen Sie sich von der Hörmann Vielfalt auf den folgenden Seiten inspirieren oder konfigurieren Sie Ihre neue Haustür ganz bequem im Internet.



MIT WENIGEN KLICKS ZUR WUNSCHTÜR. Mit unserem Konfigurator für Tore und Türen können Sie bequem zu Hause auf Ihrem PC oder Tablet viele Gestaltungs- und Produktvarianten ausprobieren. Durch die Auswahl von Türausführung, Motiv, Farbe und Grösse stellen Sie sich Ihre Wunschhaustür mit wenigen Klicks zusammen. Wenn Sie dann noch ein Bild Ihres Hauses hochladen und die Tür in Ihrem Hauseingang platzieren, sehen Sie schon vorher, wie gut Ihre neue Haustür zu Ihrem Zuhause passt.

→ Den Hörmann Konfigurator finden Sie unter www.hoermann.ch/konfigurator







Inspirationen

- 18 ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid**
Exklusivklasse / Extraklasse
- 26 ThermoPlan Hybrid**
Designklasse
- 28 ThermoCarbon**
Premiumklasse
- 30 TopComfort**
Grossflächige Verglasung
- 31 TopComfort Portal**
2-flüglige Haustür
- 32 TopComfort**
Mehrfamilienhäuser
- 34 Tür und Tor im Partnerlook**
- 36 Bedienkomfort**
- 38 Barrierefreie Eingänge**

ThermoSafe

EXKLUSIVKLASSE. Unsere meistverkauften Aluminium-Haustüren ThermoSafe erfüllen mit einer Auswahl von über 70 Motiven höchste Gestaltungsansprüche. Der flächenbündige Übergang vom Türblatt zum Türrahmen verleiht Ihrer Tür eine elegante Innenansicht, die besonders gut mit stumpf einschlagenden Zimmertüren harmonisiert.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 44.





SEITE 16/17. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 871, Tiefschwarz
RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahlgriff HOE 620, Garagen-
Sektionaltor L-Sicke, Silkgrain, Tiefschwarz RAL 9005

LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 65, Graualuminium RAL 9007
Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahlgriff HOE 600

MITTE. Design-Griff G 850, Griffleiste in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt
Feinstruktur, Griffapplikation MatchDecor Rusty Patina

RECHTS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860, Tiefschwarz RAL 9005
Seidenmatt Feinstruktur, Design-Griff G 850, Griffleiste in Tiefschwarz
RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Griffapplikation MatchDecor Rusty
Patina



ThermoSafe Hybrid

EXTRAKLASSE. Die Türblattaussenseite der ThermoSafe Hybrid aus Edelstahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung sorgt für eine besonders hohe Formstabilität auch bei grossen Temperaturunterschieden aussen und innen sowie für einen besseren Schallschutz. Optional sind nach aussen öffnende Aluminium-Haustüren ThermoSafe Hybrid nun in wasserundurchlässiger Ausführung erhältlich, geprüft nach ift-Richtlinie FE-07/3. Diese sichern Eingänge bis zu einem Wasserstand von 500 mm effizient ab.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 44.





LINKS OBEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe Hybrid Motiv 137, Quarzgrau RAL 7039 Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahlgriff HOE 500

LINKS UNTEN. Edelstahlgriff HOE 701

RECHTS OBEN. Nach aussen öffnende Aluminium-Haustür ThermoSafe Hybrid als hochwasserbeständige Tür

RECHTS UNTEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe Hybrid Motiv 860, Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt, Edelstahlgriff HOE 701



Türbeschläge black.edition

Sie lieben Schwarz in Ihrem Zuhause? Dann liegen Sie mit den Türen unserer black.edition genau richtig. Diese Türen zeichnen sich durch Aussengriffe, Applikationen und Innendrucker in edlem Tiefschwarz aus und greifen damit den aktuellen Designtrend dezent, aber wirkungsvoll auf.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 88.





LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe 524 MatchDecor Stadelholz, Design-Griff G 750 in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Applikationen in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur

RECHTS OBEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe 524, MatchDecor Stadelholz, Design-Griff G 750 in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Applikationen in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Verglasung Schwarzglas

RECHTS UNTEN. Aluminium-Drücker D-360 mit Rundrosette, black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Innenseite Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt





LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe
Motiv 421, Lichtgrau RAL 7035 Seidenmatt,
Edelstahlgriff HOE 14-2

RECHTS OBEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe
Motiv 422, Verkehrsweiss RAL 9016 Seiden-
matt, Edelstahlgriff 14-2

RECHTS UNTEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe
Motiv 891, Steingrau RAL 7030 Seidenmatt,
Edelstahl-Knopf K 117





OBEN. Aluminium-Haustür ThermoPlan Hybrid Motiv 860,
Hörmann Farbton CH 703-AM, Anthrazit Metallic Seidenmatt
Feinstruktur, Edelstahl-Griff HOE 710, optionales Seitenteil

RECHTS. Aluminium-Haustür ThermoPlan Hybrid Motiv 568,
Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt Feinstruktur, Design-Griff
G 750 eloxiert E6 / EV 1, optionale Seitenteile

ThermoPlan Hybrid

DESIGNKLASSE. Die Besonderheit dieser Tür ist ihre elegante planebene Ansicht. Sie sehen und spüren innen und aussen nahezu keinen Versatz von Türblatt und Türrahmen. Das Edelstahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung auf der Aussenseite garantiert eine besonders hohe Formstabilität auch bei grossen Temperaturunterschieden, sodass Sie sich immer an der flächenbündigen Ansicht Ihrer Haustür erfreuen können. Zudem profitieren Sie von einem besseren Schallschutz bis zu 33 dB.


→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 62.



LINKS. Aluminium-Haustür ThermoCarbon Motiv 308, Anthrazit-grau RAL 7016 Seidenmatt, Griffleiste Weissaluminium RAL 9006

MITTE. Griffleiste mit Griffmulde beim Motiv 308

RECHTS. Aluminium-Haustür ThermoCarbon Motiv 680 Schiefergrau RAL 7015 Seidenmatt

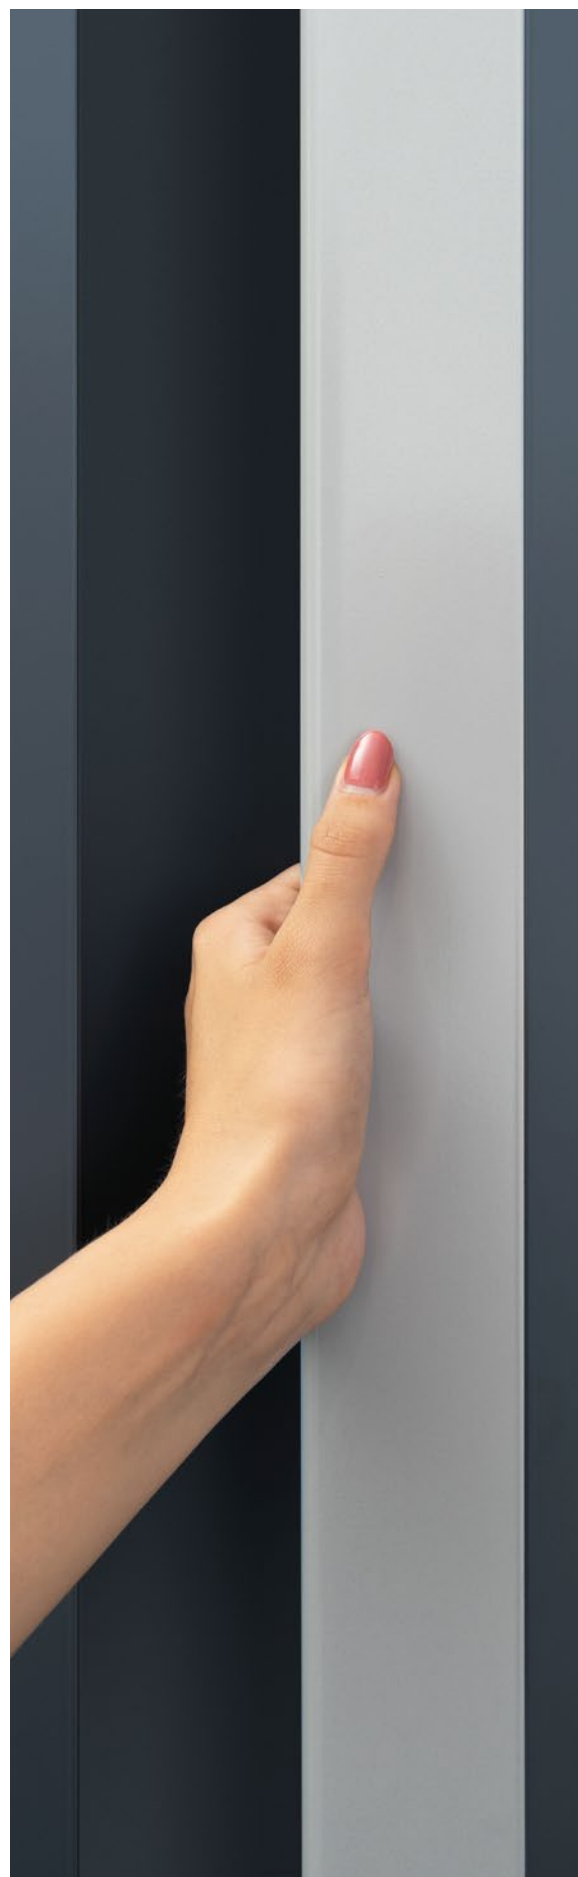



ThermoCarbon

PREMIUMKLASSE. Mit dem 100 mm starken Hightech-Flügelprofil aus Carbon-Glasfaser-Hybridwerkstoff verwirklichen wir Hauseingänge mit bis zu 3000 mm Türhöhe. Dank der überragenden Wärmedämmung sind ThermoCarbon Haustüren auch vom ift Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert. Zudem ist eine besonders einbruchhemmende Ausstattung bis RC4 optional möglich. Die eingelassenen Türgriffe vieler Motive erfüllen mit flächenbündigen Ansichten hohe Design-Ansprüche. Die Türinnenseite mit dezenter Dickfalzausprägung fügt sich nahtlos in Ihre Innenraumgestaltung ein.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 66.

TopComfort

LICHTDURCHFLUTETE HAUSEINGÄNGE. Unsere Glas-Haustüren TopComfort bereiten Ihnen einen hellen und freundlichen Hauseingang mit einer soliden Ausstattung – für Ein- und Mehrfamilienhäuser oder gewerbliche Eingänge.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 70.





LINKS. Aluminium-Haustür TopComfort Motiv 100, Anthrazitgrau RAL 7016
Seidenmatt, Motivglas auf Wunsch mit Hausnummer im Seitenteil

OBEN. 2-flüglige Aluminium-Haustür TopComfort Portal Motiv 860, Anthrazitgrau
RAL 7016 Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahlgriff 710

TopComfort Portal

MEHR DURCHGANGSBREITE FÜR REPRÄSENTATIVE EINGANGSPORTALE.

Unsere 2-flüglige Haustür mit Aluminium-Rahmenkonstruktion überzeugt mit einem flächenbündigen Übergang vom Gang- zum Standflügel. Sie haben die Wahl zwischen 7 Türmotiven und Türgrößen bis 2600 mm Breite und 2500 mm Höhe.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 72.

LINKS. Aluminium-Haustür TopComfort
Motiv 100, Edelstahlgriff HOE 710, Hörmann
Farbton CH 703-AM Anthrazit Metallic Fein-
struktur matt, optionale Seitenteile

RECHTS. Aluminium-Haustür TopComfort
Motiv 100, Edelstahlgriff HOE 710, Hörmann
Farbton CH 703-AM Anthrazit Metallic Fein-
struktur matt, optionale Seitenteile






Mehrfamilienhäuser mit voll-verglasten Türelementen

Hauseingänge in Mehrfamilienhäusern werden von vielen Personen genutzt und übernehmen verschiedene wichtige Funktionen. Dank der Sicherheitsverglasung der TopComfort und ThermoSafe Haustüren erfüllen diese allerhöchste Ansprüche in Bezug auf Unfall- und Einbruchschutz. Die grossflächigen Verglasungen sorgen gleichzeitig für eine helle und lichtdurchflutete Atmosphäre im Eingangsbereich.

Tür und Tor im Partnerlook

Gestalten Sie Ihr Zuhause in schöner Farbharmonie – mit der neuen Oberfläche Plainrain in 5 Matt Feinstruktur Vorzugsfarben, den 15 MatchColor Vorzugsfarben sowie den 4 Dekoren als MatchDecor. Freuen Sie sich dank abgestimmter Farben, Oberflächen bzw. Dekoren über eine harmonische Gesamtansicht von ansichtsgleichen Garagen-Sektionaltoren, Aluminium- und Stahl / Alu-Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 75.

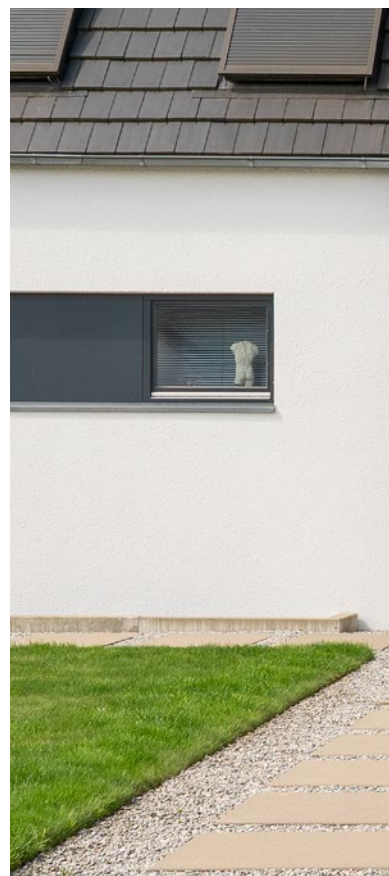



Weitere Informationen
finden Sie in den
Broschüren.



OBEN. **NEU.** Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860 mit Design-Griff 850, Plaingrain Anthrazitgrau Matt Feinstruktur RAL 7016, Garagen-Sektionaltor L-Sicke, Plaingrain Anthrazitgrau Matt Feinstruktur RAL 7016

UNTEN LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 693, Edelstahl-Drücker CARO mit Rundrosette, Innendesign Groove 15 ansichtsgleich zur Zimmer-tür DesignLine Groove 15, Lack Verkehrsweiss RAL 9016 Matt

UNTEN RECHTS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860 Türblatt in MatchDecor Stadelholz, Garagen-Sektionaltor L-Sicke Duragrain Stadelholz

Bedienkomfort für Alt und Jung

Öffnen Sie Ihre Haustür einfach, smart und komfortabel. Über Codeeingabe, Fingerabdruck oder Smartphone. Mit unseren Schlosspaketen finden Sie die intelligente Lösung, die Ihren Wünschen entspricht. Mit dem Smart Home System Hörmann homee können Sie beispielsweise neben Ihrer Tür auch Ihr Hörmann Garagen- und Einfahrtstor, Klimasensoren oder eine Kamera bequem per App ansteuern. Und das von jedem Ort der Welt aus und zu jeder Tages- und Nachtzeit.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 84.





OBEN. Elegant im Türblatt integrierter Fingerleser



UNTEN LINKS. Ein E-Öffner ermöglicht beim Sicherheitsschloss H5 / H9 die elektrische Öffnung, zum Beispiel über die Haussprechanlage.

UNTEN MITTE. Durch den elektronischen Türspion sehen Sie die Besucher vor Ihrer Haustür.

UNTEN RECHTS. Home Zentrale Hörmann homee für alle Bereiche in Ihrem Zuhause

Barrierefreie Eingänge

TÜRANTRIEB HDO. Öffnen und Schliessen Sie Ihre Eingangstüren komplett automatisch mit dem Türantrieb HDO 250. Die Kombination mit einer schwellenlosen Türausführung inkl. absenkbarer Bodendichtung empfehlen wir für barrierefreie Hauseingänge zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern oder Altenheimen. Zu Ihrer Sicherheit überwacht der unauffällige Flatsensor den Bewegungsbereich auf der Innen- und Aussenseite der Tür.





ELEKTRISCHE ÖFFNUNGSHILFE ECTURN.

Nach dem Entriegeln der Tür genügt ein leichter Druck am Türflügel und Ihre Haustür öffnet und schliesst automatisch. Durch den Low-Energy-Betrieb entstehen keine gefährlichen Quetsch- und Stosssituationen. Zusätzliche Sicherheits-einrichtungen sind nicht erforderlich. Sie erhalten die Öffnungshilfe als aufgesetzte Variante oder elegant im Türflügel und Rahmen integriert.

Tipp

Zum einfachen Feststellen des Türflügels, um z. B. Gegenstände durch die Tür zu tragen, empfiehlt sich ein Obentürschliesser mit mechanischer Feststelleinheit. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 80.



KOMFORTABLE BEDIENUNG. In Kombination mit den Automatikschlössern S5 Smart oder Bluetooth können Sie gleichzeitig Ihre Tür entriegeln und öffnen bzw. schliessen und verriegeln. In der Smart Variante ganz bequem mit Hörmann BiSecur Handsendern oder Funk-tastern.



LINKS. Antriebe HDO 250 mit Sicherheitssensorik Flatscan für barrierefreie Zugänge

RECHTS OBEN. Öffnungshilfe ECTurn in aufgesetzter Ausführung

RECHTS MITTE. Öffnungshilfe ECTurn Inside als verdeckt liegende Variante

RECHTS UNTEN. Einfache Türöffnung mit Handsender in Kombination mit dem Schloss S5 / S7 Smart

Motivübersicht

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID



Motiv 40
Seite 51



Motiv 45
Seite 45



Motiv 65
Seite 45



Motiv 75
Seite 48



Motiv 110
Seite 49



Motiv 136
Seite 49



Motiv 137
Seite 45



Motiv 138
Seite 49



Motiv 407
Seite 55




Motiv 413
Seite 54



Motiv 414
Seite 54



Motiv 419
Seite 55



Motiv 420
Seite 55



Motiv 421
Seite 55



Motiv 422*
Seite 57



Motiv 445
Seite 54



Motiv 503
Seite 48




Motiv 504
Seite 51



Motiv 505
Seite 51



Motiv 514
Seite 53



Motiv 524
Seite 53



Motiv 560
Seite 49



Motiv 565
Seite 47



Motiv 568
Seite 47



Motiv 757
Seite 53



Motiv 759
Seite 53



Motiv 777
Seite 52



Motiv 779
Seite 52



Motiv 797
Seite 52



Motiv 799
Seite 52



Motiv 823
Seite 46



Motiv 832
Seite 47



Motiv 825 / 845 / 855
Seite 59



Motiv 875 / 895 / 898
Seite 59



Motiv 878*
Seite 44



Motiv 879
Seite 50



Motiv 891*
Seite 57

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 44.



* nicht als ThermoSafe Hybrid lieferbar

Motivübersicht

THERMOPLAN HYBRID

THERMOCARBON



Motiv 137
Seite 63



Motiv 138
Seite 63



Motiv 189
Seite 63



Motiv 501
Seite 63



Motiv 189
Seite 69



Motiv 300
Seite 66



Motiv 301
Seite 67



Motiv 502
Seite 63



Motiv 503
Seite 62



Motiv 504
Seite 63



Motiv 505
Seite 63



Motiv 305
Seite 67



Motiv 306
Seite 67



Motiv 308
Seite 67



Motiv 565
Seite 65



Motiv 568
Seite 65



Motiv 686
Seite 65



Motiv 689
Seite 64



Motiv 312
Seite 68



Motiv 314
Seite 68



Motiv 504
Seite 69



Motiv 723
Seite 65



Motiv 823
Seite 65



Motiv 860
Seite 63



Motiv 862
Seite 64



Motiv 650
Seite 68



Motiv 680
Seite 68



Motiv 686
Seite 69



Motiv 867
Seite 64



Motiv 871
Seite 64



Motiv 872
Seite 64



Motiv 862
Seite 69

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 62.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 66.



Motiv 302
Seite 68



Motiv 304
Seite 68



Motiv 100
Seite 70



Motiv 101
Seite 70



Motiv 138
Seite 73



Motiv 501
Seite 73



Motiv 309
Seite 67



Motiv 310
Seite 67



Motiv 100
MG 111
Seite 71



Motiv 100
MG 112
Seite 71



Motiv 503
Seite 73



Motiv 504
Seite 73




Motiv 565
Seite 69



Motiv 568
Seite 69



Motiv 100
MG 113
Seite 71



Motiv 100
MG 114
Seite 71



Motiv 565
Seite 72



Motiv 568
Seite 72



Motiv 823
Seite 69



Motiv 860
Seite 69



Motiv 100
MG 115
Seite 71



Motiv 100
MG 116
Seite 71



Motiv 860
Seite 72



Motiv 100
MG 117
Seite 71



Motiv 100
Verglasung nach Wunsch
Seite 71

→ Weitere Informationen
finden Sie ab Seite 70.

→ Weitere Informationen finden Sie ab
Seite 72.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse



**Flächenbündiger
Übergang**
auf der Innenseite



RC3-Sicherheit

serienmässig bei allen ThermoSafe Türen
und bei alle ThermoSafe Hybrid Türen mit
Verglasung



RC4-Sicherheit

serienmässig bei allen ThermoSafe Hybrid
Türen mit Sicherheitschloss H5 und ohne
Verglasung



Schallschutz

bis zu 30 dB (ThermoSafe) bis zu 33 dB
(ThermoSafe Hybrid)



**Sehr gute
Wärmedämmung**

U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)



Nur bei Hörmann



**Türblattaussenseite aus
Edelstahl mit hochwertiger
Pulverbeschichtung**

ThermoSafe Hybrid



Motiv 878




Vollflächige Türansicht Aussenseite
(Abbildung oben) und Innenseite
(Abbildung unten) sowie flächenbün-
diger Übergang vom Türflügel zum
Türrahmen auf der Innenseite




Motiv 650



Motiv 680

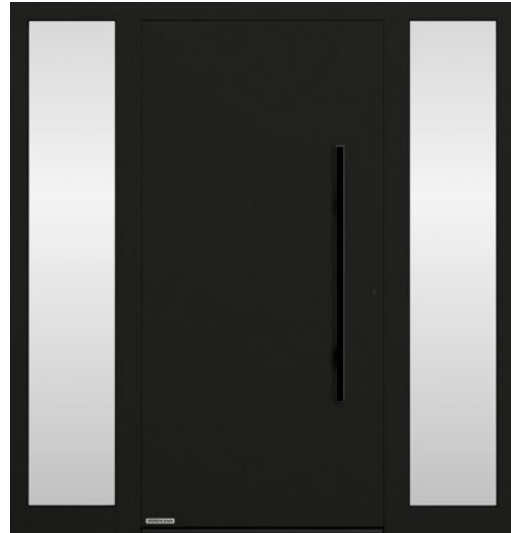


Motiv 860

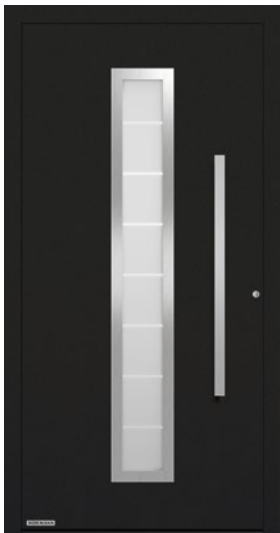

Motiv 65



Motiv 45

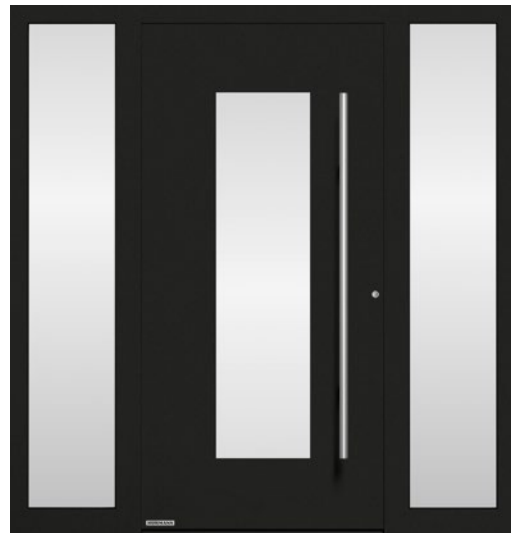

NEU. Motiv 137

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 878* Edelstahl-Griff HOE 501 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), Applikation in MatchDecor Stadelholz

Motiv 650 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Float mattiert

Motiv 680 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiss

Motiv 860 Edelstahl-Griff HOE 501 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 65 Edelstahl-Griff HOE 600, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 45 Edelstahl-Griff HOE 200, Motivglas Parsol grau mattiert mit 4 klaren Streifen


Motiv 137 Edelstahl-Griff HOE 735, Verglasung Ornamentglas Float mattiert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

* nicht als ThermoSafe Hybrid lieferbar


→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Exklusivklasse / Extraklasse

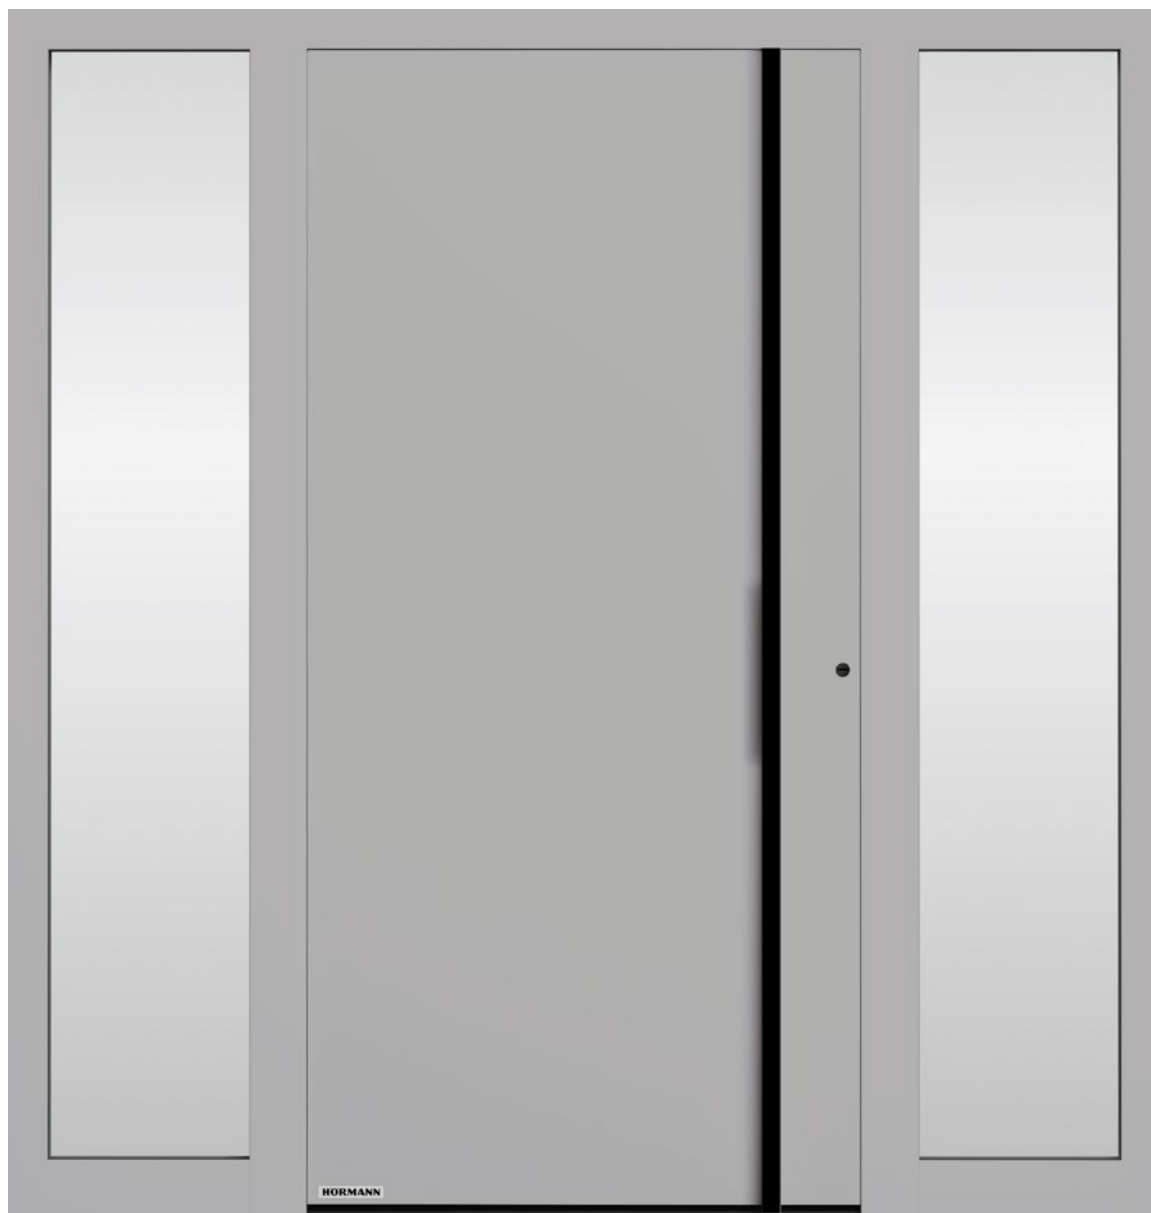

Motiv 823

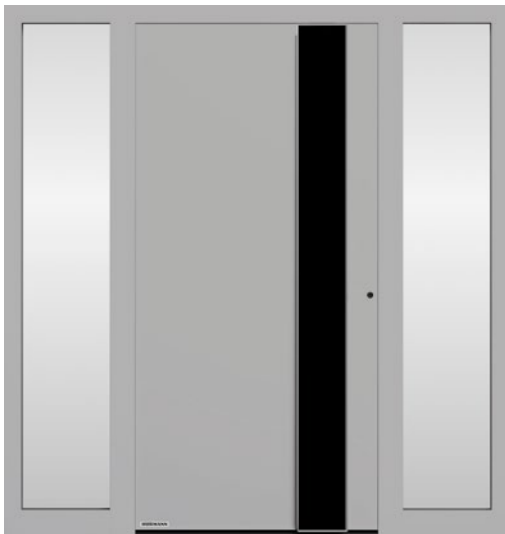


Motiv 565

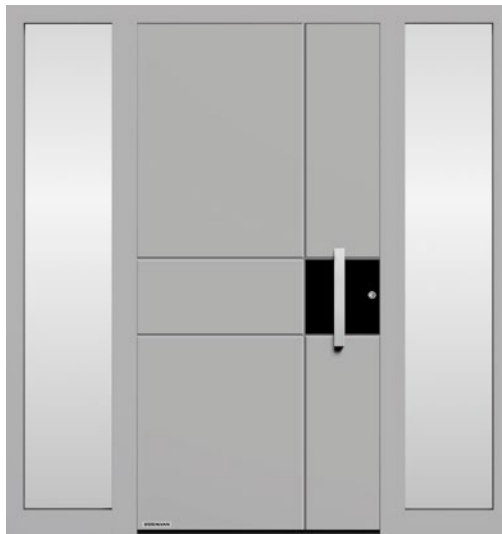

Motiv 832



Motiv 568

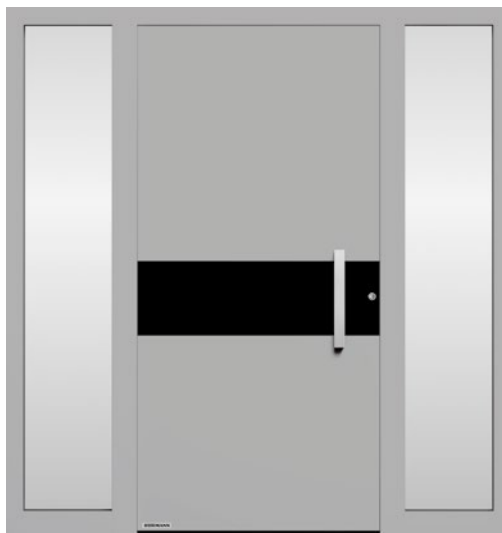

Motiv 836

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Doppelseite in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend

Motiv 823 Design-Griff G 790 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), optional mit integrierter LED-Lichtleiste, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 565 Design-Griff G 760 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), optional mit integrierter LED-Lichtleiste, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 832 Edelstahl-Griff HOE 820, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 568 Design-Griff G 750 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), optional mit integrierter LED-Lichtleiste, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 836 Edelstahl-Griff HOE 820, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert


→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse



Motiv 185

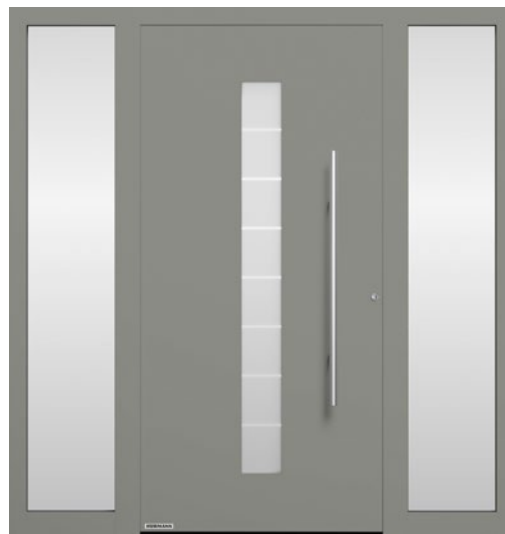

Motiv 503



Motiv 75

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Graualuminium RAL 9007 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 185 Edelstahl-Griff 38-2, Ornamentglas Master-Carré weiss

Motiv 503 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 75 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentglas Float mattiert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.



Motiv 110



Motiv 138



Motiv 136



Motiv 140



Motiv 166



Motiv 560

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite im Hörmann Farbton CH 703-AM Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 110 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentglas Cathedral weiss (optional)

Motiv 138 Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Float satiniert

Motiv 136 Edelstahl-Griff 38-1, Motivglas mit teilmattierter äusserer Scheibe und mittlerer Scheibe aus satiniertem Floatglas mit 7 waagerechten matten Streifen, Seitenteil Ornamentglas Float mattiert

Motiv 140 Edelstahl-Griff 38-1, Edelstahl-Applikation, Ornamentglas Pave weiss


Motiv 166 Edelstahl-Griff 38-1, Edelstahl-Applikation, Motivglas mit teilmattierter äusserer Scheibe und mittlerer Scheibe aus satiniertem Floatglas mit 7 waagerechten matten Streifen

Motiv 560 Edelstahl-Griff HOE 600, Motivglas mit mattierter äusserer Scheibe und 11 waagerechten klaren Streifen und mittlerer Scheibe aus Float satiniert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Exklusivklasse / Extraklasse

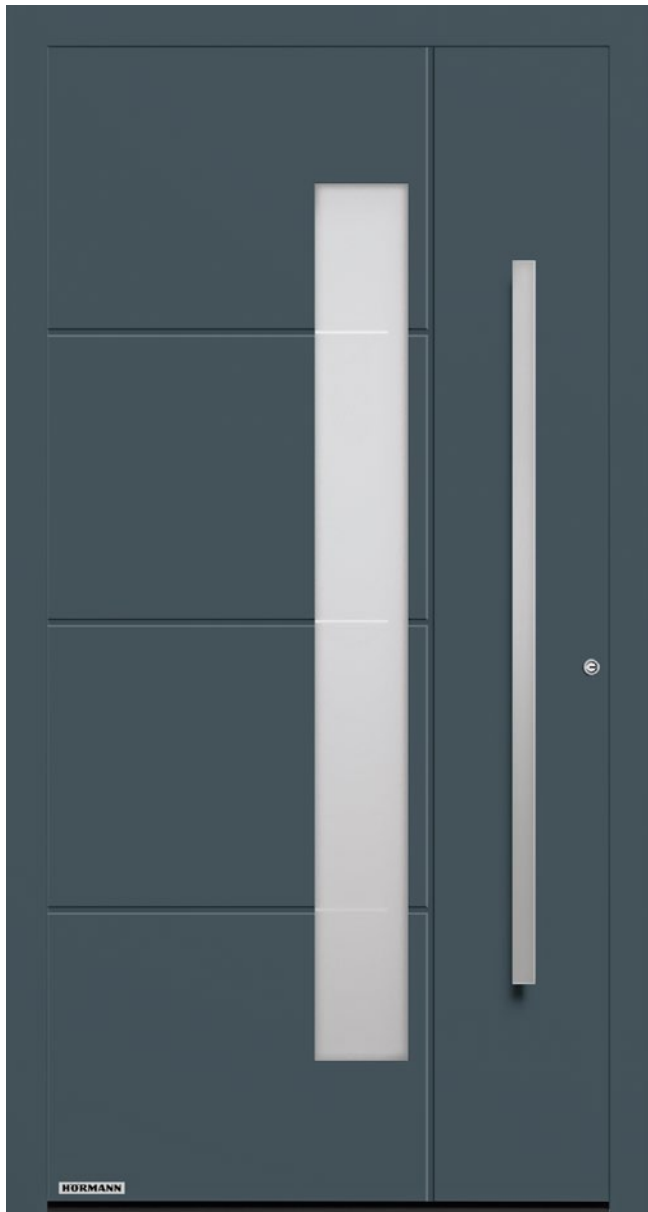

Motiv 877



Motiv 879

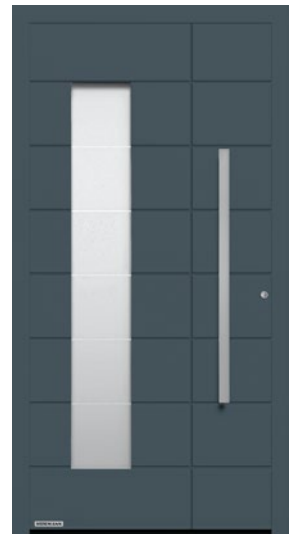

Motiv 867



Motiv 697



Motiv 689

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Schiefergrau RAL 7015 Seidenmatt

Motiv 877 Edelstahl-Griff HOE 610, Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen

Motiv 879 Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen

Motiv 867 Edelstahl-Griff HOE 620, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 697 Edelstahl-Griff HOE 910, Motivglas Parsol grau mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 689 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas Parsol grau mattiert mit 7 klaren Streifen


→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.



Motiv 723



Motiv 189

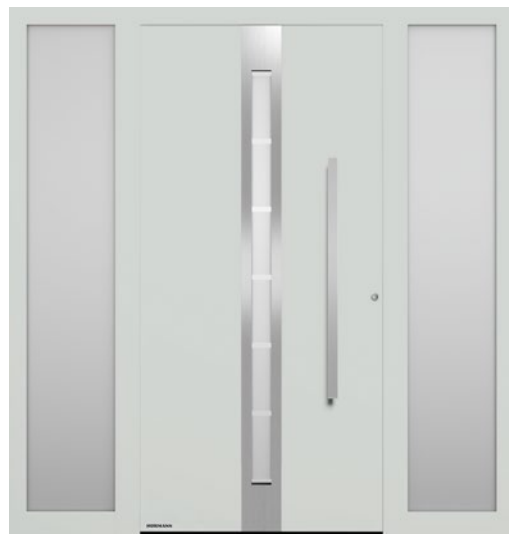


Motiv 686



Motiv 504



Motiv 505

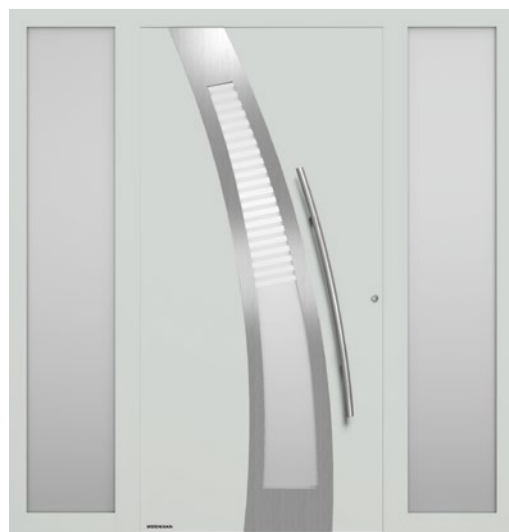

Motiv 40

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Lichtgrau RAL 7035 Seidenmatt

Motiv 723 Griffleiste G 790 in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffkonsolen in Türfarbe, Ornamentglas Float satiniert

Motiv 189 Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 686 Edelstahl-Griff HOE 600, Edelstahl-Applikation, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 504 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen

Motiv 505 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Streifen

Motiv 40 Edelstahl-Griff HOE 550, Motivglas teilmattiert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse



Motiv 502



Motiv 797



Motiv 799



Motiv 777



Motiv 779

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 502 Edelstahl-Griff HOE 500, Verglasung Float satiniert

Motiv 797 Edelstahl-Griff HOE 797, Ornamentglas Float mattiert

Motiv 799 Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Ornamentglas Float mattiert

Motiv 777 Edelstahl-Griff HOE 610, Ornamentglas Float mattiert

Motiv 779 Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Ornamentglas Float mattiert

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.



Motiv 757



Motiv 759



Motiv 524



Motiv 501



Motiv 177



Motiv 514

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Quarzgrau RAL 7039 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 757 Edelstahl-Griff HOE 797, Motivglas Float mattiert mit klaren Streifen

Motiv 759 Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Motivglas Float mattiert mit klaren Streifen

Motiv 524 Design-Griff G 750 und Applikationen in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), Verglasung mit Schwarzglas, Seitenteile mit Schwarzglas (optional)

Motiv 501 Edelstahl-Griff HOE 500, Verglasung Float satiniert

Motiv 177 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiss

Motiv 514 Design-Griff G 750 in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Verglasung Float klar, Seitenteile Ornamentglas Float sandgestrahlt


→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse



Motiv 402

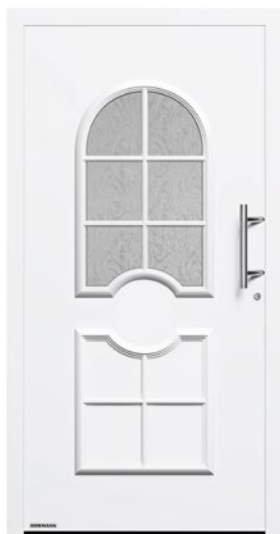


Motiv 414



Motiv 445



Motiv 694

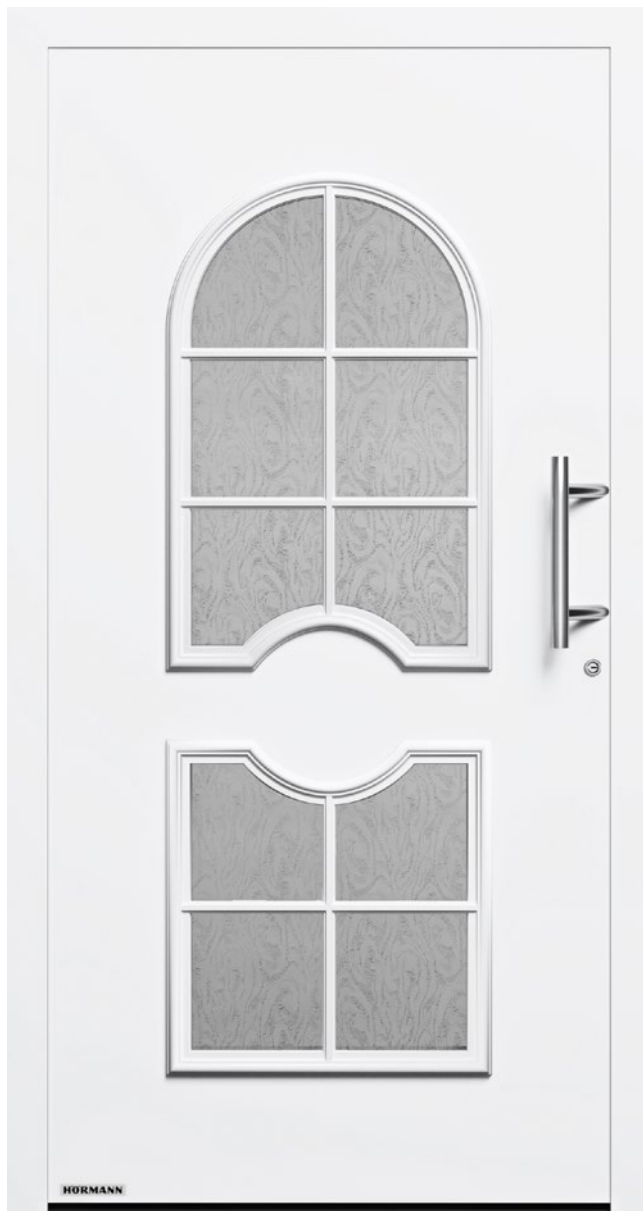

Motiv 413

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Doppelseite in Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 402 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo teilmattiert mit echtem Rillenschliff

Motiv 414 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Ornamentglas Silk

Motiv 413 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Ornamentglas Silk

Motiv 407 Edelstahl-Griff 14-2, gefräste Nuten, Motivglas Float mattiert mit klarem Rand

Motiv 419 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Bleiornamentik mit sandgestrahltem Grundglas Reflo (optional)

Motiv 445 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentrahmen, Ornamentglas Chinchilla

Motiv 694 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo mit echtem Rillenschliff

Motiv 420 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand

Motiv 421 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.



Motiv 407



Motiv 419



Motiv 420



Motiv 421



Serienmässige Innenansicht mit
glattem Türblatt am Beispiel
Motiv 421



Optionale Innenansicht am
Beispiel vom Motiv 421

STILVOLL INNEN UND AUSSEN.

Auf Wunsch erhalten Sie auch die Innenseite unserer klassischen Motive in der gleichen Türansicht wie auf der Aussenseite. So harmonisiert Ihre Haustür auch perfekt mit klassischen Zimmertüren in Ihrem Zuhause.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse



Motiv 453



Motiv 451



Motiv 455



Motiv 457

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Steingrau RAL 7030 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 453 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen

Motiv 451 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand

Motiv 455 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand

Motiv 457 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Seitenteile Ornamentglas Float satiniert


→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.



Motiv 454



Motiv 422

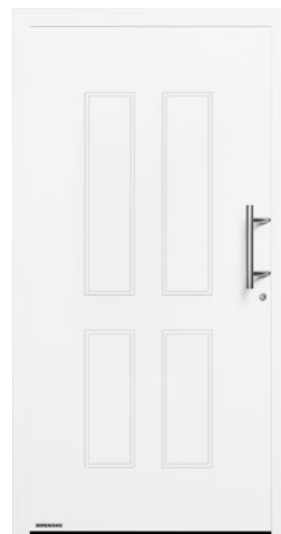

Motiv 459



Motiv 891

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 454* Edelstahl-Griff 14-2, gefräste Nuten, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand

Motiv 422* Edelstahl-Griff 14-2, gefräste Nuten, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand

Motiv 459* Edelstahl-Griff 14-2, gefräste Nuten, geschlossenes Motiv

Motiv 891* Edelstahl-Griff 62-1, Seitenteile Ornamentverglasung Float mattiert

* nicht als ThermoSafe Hybrid lieferbar

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.


ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Tür und Tor im Partnerlook



HAUSTÜR UND GARAGENTOR PERFEKT AUF EIN-ANDER ABGESTIMMT. In dem grossen, aufeinander abgestimmten Programm von Hörmann erhalten Sie die Sicken von Tür und Tor Ihres Hauses in harmonischer Ansicht auf einer Linie. Das bedeutet: von der Grundlinie ausgehend ohne Versatz. Zusammen mit den MatchColor Vorzugsfarben freuen Sie sich dank abgestimmter Farben über die harmonische Gesamtansicht. Sie werden sehen: Gerade durch diese kleinen, aber feinen Details wird Ihr Zuhause noch schöner.

→ Weitere Informationen zu den Vorzugsfarben finden Sie auf Seite 75.



Weitere Informationen zu den Garagentoren finden Sie in der Broschüre Garagen-Sektionaltore.




Motive 825 / 845 / 855




Garagen-Sektionaltor
M-Sicke in Silkgrain Verkehrsweiss RAL 9016



Motive 875 / 895 / 898

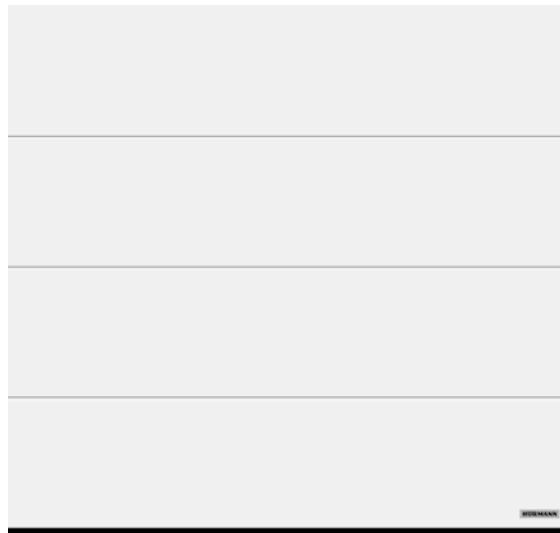

Garagen-Sektionaltor
L-Sicke in Silkgrain Verkehrsweiss RAL 9016

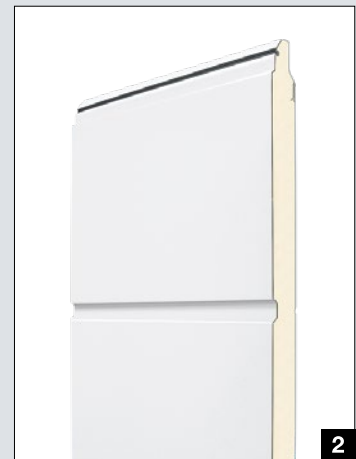

Im Querschnitt der Haustür **1** und des Garagentors **2** erkennen Sie: Die Sickenansicht der Tür ergibt sich durch die Nuten in der Füllung, beim Tor durch die Sicking der einzelnen Lamellen und durch die Lamellenübergänge. Die Ansicht auf einer Linie gilt auch bei unterschiedlicher Einbauhöhe der Tür zum Tor. Wir passen die Nutenhöhen in diesem Fall individuell nach Ihren Vorgaben an, Sie brauchen uns nur den Höhenversatz zu nennen. Für ein perfektes Gesamtbild steht Ihnen besonders bei diesen speziellen Haustürmotiven Ihr Hörmann Fachhändler mit exaktem Aufmass vor Ort und mit fachkundiger Beratung zur Seite.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Tür und Tor im Partnerlook



Motiv 188



Garagen-Sektionaltor
L-Sicke Design Motiv 457 in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016



Motiv 693



Motiv 861



Garagen-Sektionaltor
M-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016



Motiv 862


HAUSTÜR UND GARAGENTOR IM PARTNERLOOK. Durch ansichtsgleiche Designelemente und Motivgestaltungen werden Ihre Haustüren in Kombination mit Garagen-Sektionaltoren zu einem attraktiven Blickfang. Die Nutenabstände der Haustür und die Sickenabstände des Garagentors sind bei diesen Motiven nicht exakt fluchtend.



Motiv 871



Motiv 173

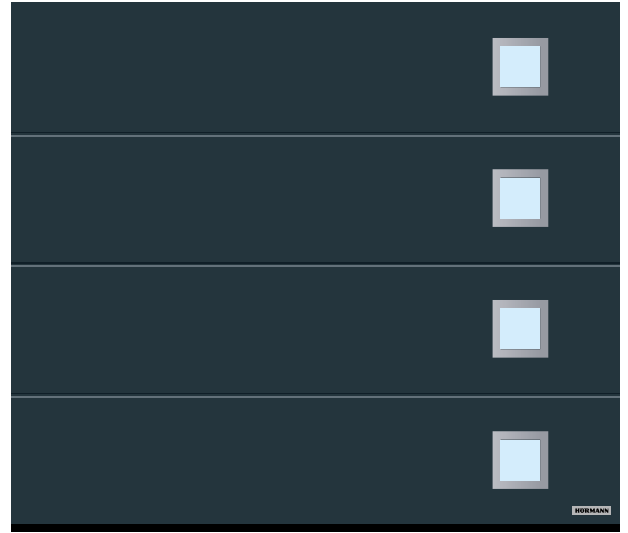

Garagen-Sektionaltor
L-Sicke Design Motiv 461 in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016



Motiv 872



Garagen-Sektionaltor
D-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Doppelseite in Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 188 Edelstahl-Griff HOE 100, Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen

Motiv 693 Edelstahl-Griff HOE 300

Motiv 871 Edelstahl-Griff HOE 620

Motiv 173 Edelstahl-Griff HOE 300, optionales Ornamentglas Float mattiert

Motiv 861 Edelstahl-Griff HOE 700

Motiv 862 Edelstahl-Griff HOE 620

Motiv 872 Edelstahl-Griff HOE 615, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoPlan Hybrid

Designklasse



**Flächenbündiger
Übergang**
auf der Innen- und Aussenseite



RC3-Sicherheit
serienmässig



Schallschutz
bis zu 33 dB



**Sehr gute
Wärmedämmung**
 U_D -Wert von bis zu 0,78 W/(m²·K)

Nur bei Hörmann



**Türblattaussenseite aus
Edelstahl mit hochwertiger
Pulverbeschichtung**



Motiv 503



Vollflächige Türansicht und flächenbündiger Übergang vom Türflügel zum Türrahmen auf der Aussenseite (Abbildung oben) und Innenseite (Abbildung unten).



Motiv 189



Motiv 860



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 137



Motiv 138



Motiv 504



Motiv 505

THERMOPLAN HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 503 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 189 Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 860 Edelstahl-Griff HOE 700

Motiv 501 Edelstahl-Griff HOE 500, Verglasung Float satiniert

Motiv 502 Edelstahl-Griff HOE 500, Verglasung Float satiniert

Motiv 137 Edelstahl-Griff HOE 735, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Streifen

Motiv 138 Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Float satiniert

Motiv 504 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Streifen

Motiv 505 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Streifen


→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoPlan Hybrid

Designklasse



Motiv 689

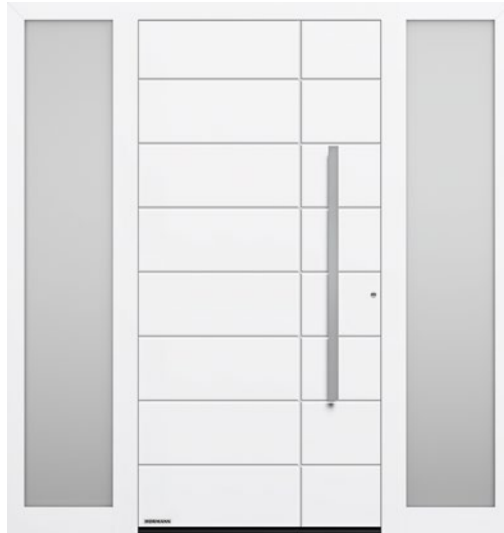

Motiv 862



Motiv 867



Motiv 871



Motiv 872

THERMOPLAN HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 689 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas Parsol grau mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 862 Edelstahl-Griff HOE 620, Seitenteile Ornamentglas Float sandgestrahlt

Motiv 867 Edelstahl-Griff HOE 620, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 871 Edelstahl-Griff HOE 620, Seitenteile Ornamentglas Float sandgestrahlt

Motiv 872 Edelstahl-Griff HOE 615, Seitenteile Ornamentglas Float sandgestrahlt

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.



Motiv 565



Motiv 568



Motiv 823



Motiv 686



Motiv 723

THERMOPLAN HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 565 Design-Griff G 760 in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffapplikation in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 568 Design-Griff G 750 in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 823 Griffleiste G 790 in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffkonsolen in Türfarbe, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 686 Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 723 Griffleiste G 790 in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffkonsolen in Türfarbe, Ornamentglas Float mattiert

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoCarbon

Premiumklasse



Dickfaltausprägung
auf der Innenseite



RC3-Sicherheit
serienmässig



RC4-Sicherheit
optional



Schallschutz
bis zu 29 dB



**Überragende
Wärmedämmung**



Nur bei Hörmann

ThermoCarbon mit einem
 U_0 -Wert von bis zu $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Motiv 300



Motiv 301



Motiv 308



Motiv 309



Motiv 305



Motiv 306



Motiv 310

THERMOCARBON

Alle Türmotive auf dieser Seite im Hörmann Farbton CH 703-AM Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 300 Griffleiste in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend

Motiv 301 Flächenbündige Aluminium-Applikation und Griffleiste in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 308 Griffleiste und Griffmulde in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 309 Flächenbündige Griffleiste in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend

Motiv 305 Aluminium-Applikation in Rubinrot RAL 3003 Seidenmatt, Griffmulde im Hörmann Farbton CH 703-AM Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur, flächenbündiger Edelstahl-Griff, Seitenteile Ornamentglas Micrograin

Motiv 306 Griffmulde in Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt, flächenbündiger Edelstahl-Griff, Ornamentglas Float mattiert

Motiv 310 Flächenbündiger Edelstahl-Griff, Ornamentglas Float mattiert

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoCarbon

Premiumklasse



Motiv 304




Motiv 314



Motiv 650



Motiv 312

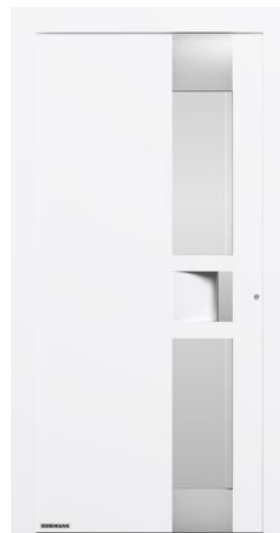

Motiv 302



Motiv 680

THERMOCARBON

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 304 Griffmulde in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, flächenbündiger Edelstahl-Griff, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 314 Griffmulde in Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt, flächenbündiger Edelstahl-Griff, Ornamentglas Float mattiert

Motiv 650 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiss

Motiv 312 Flächenbündige Griffleiste in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Motivglas Float mattiert mit einem klaren senkrechten Streifen, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert (vollflächig)

Motiv 302 Flächenbündige Griffleiste in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Motivglas Float mattiert mit einem klaren senkrechten Streifen

Motiv 680 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiss

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.



Motiv 860




Motiv 565



Motiv 568



Motiv 823

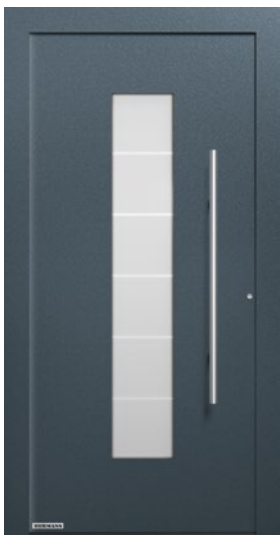


Motiv 504



Motiv 686



Motiv 189

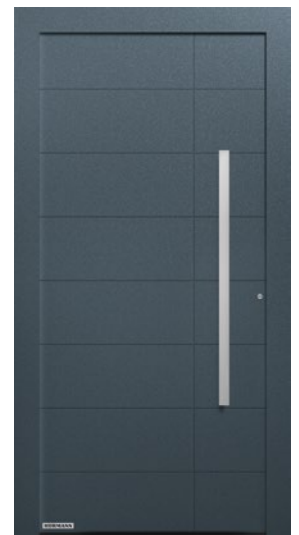

Motiv 862

THERMOCARBON

Alle Türmotive auf dieser Seite in Schiefergrau RAL 7015 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 860 Edelstahl-Griff HOE 700

Motiv 565 Design-Griff G 760 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Griffapplikation in Aluminium eloxiert E6 / EV 1

Motiv 568 Design-Griff G 750 eloxiert E6 / EV 1

Motiv 823 Griffleiste G 790 in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffkonsole in Türfarbe

Motiv 504 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen

Motiv 686 Edelstahl-Griff HOE 610, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 189 Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 862 Edelstahl-Griff HOE 620

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

TopComfort

Grossflächige Verglasung



RC2-Sicherheit
optional



RC3-Sicherheit
optional



Schallschutz
bis zu 39 dB (je nach Glasart)



Gute Wärmedämmung
 U_D -Wert von bis zu 1,3 W/(m²·K)



Motiv 100
Seitenteil nach Wunsch mit Hausnummer



Motiv 101
Seitenteil mit Briefkastenanlage

TOPCOMFORT

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiss RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 100 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentglas Float mattiert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

Motiv 101 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentglas Master-Carré, Seitenteile Ornamentglas Master-Carré

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.



Motiv 100
Motivglas oder Ornamentglas nach Wunsch



Motiv 100 MG 111



Motiv 100 MG 112



Motiv 100 MG 113




Motiv 100 MG 114



Motiv 100 MG 115



Motiv 100 MG 116

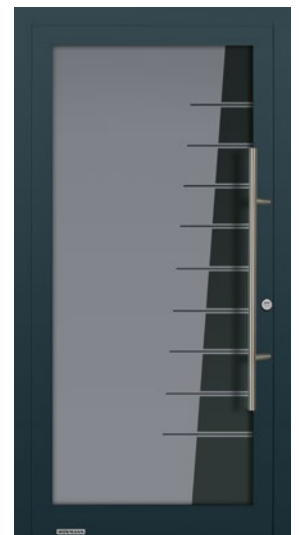

Motiv 100 MG 117

TOPCOMFORT

Alle Türmotive auf dieser Seite in Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt

Motiv 100 Motivglas nach Wunsch Edelstahl-Griff HOE 710, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 100 MG 111 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas Parsol grau mattiert mit 7 durchgängigen klaren Streifen

Motiv 100 MG 112 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas Micrograin mit waagerechter Struktur

Motiv 100 MG 113 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mit 25 mattierten Streifen

Motiv 100 MG 114 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mattiert mit klaren Halbkreisen und Streifen

Motiv 100 MG 115 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mattiert mit Rechtecken

Motiv 100 MG 116 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mit mattierten Streifen und Sichel

Motiv 100 MG 117 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mattiert mit 9 klaren Streifen

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

TopComfort Portal

2-flügelige Haustüren



Schallschutz

bis zu 29 dB



Gute Wärmedämmung

U_D-Wert von bis zu 1,2 W/(m²·K)



Motiv 860



Motiv 565



Motiv 568

TOPCOMFORT PORTAL


Alle Türmotive auf dieser Seite in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend

Motiv 860 Edelstahl-Griff HOE 700

Motiv 565 Design-Griff G 760 in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffapplikation in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend

Motiv 568 Design-Griff G 750 in Weissaluminium RAL 9006 Glänzend


→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

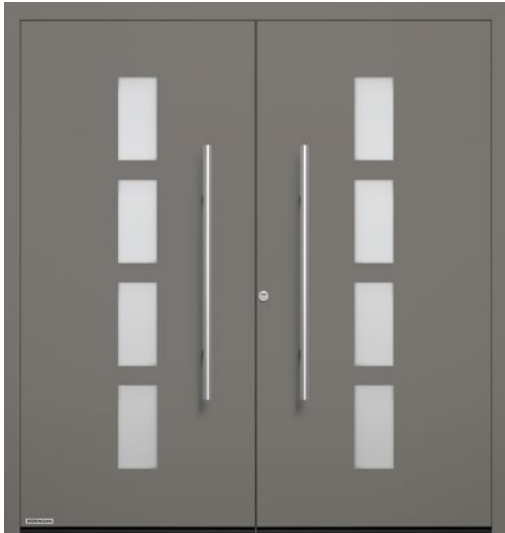


Motiv 501



Motiv 138

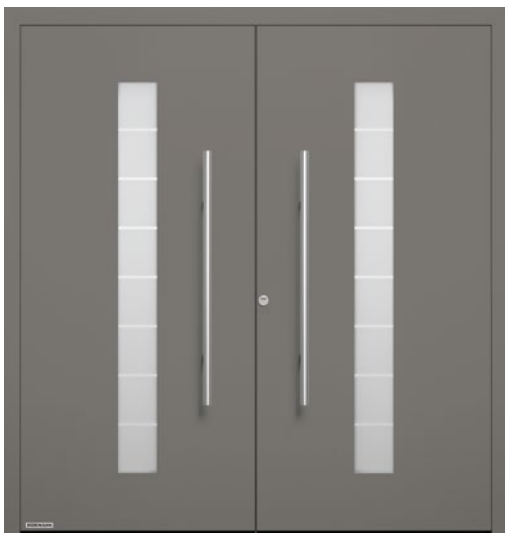

Motiv 503

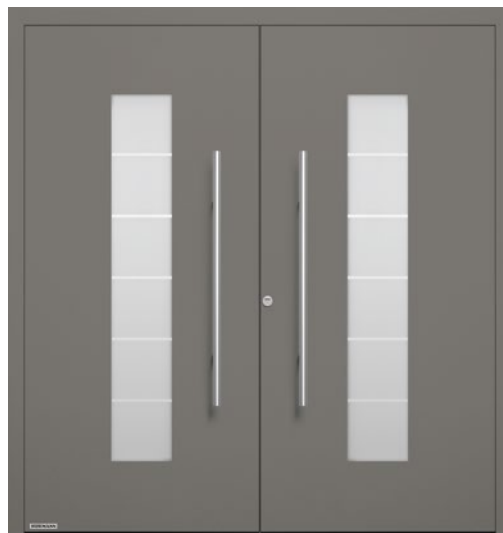

Motiv 504

TOPCOMFORT PORTAL

Alle Türmotive auf dieser Seite in Graualuminium RAL 9007 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 501 Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Float satiniert

Motiv 138 Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Float satiniert

Motiv 503 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen

Motiv 504 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Streifen

→ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Standard- und Vorzugsfarben

Individuelle Gestaltungen

Standard- und Vorzugsfarben

Standardfarbe

1 RAL 9016 Verkehrsweiss Seidenmatt

Vorzugsfarben

- 2** RAL 9016 Verkehrsweiss Hochglanz
3 RAL 9007 Graualuminium Seidenmatt Feinstruktur
4 RAL 9006 Weissaluminium Glanz
5 RAL 9001 Cremeweiss Seidenmatt Feinstruktur
6 RAL 7039 Quarzgrau Seidenmatt Feinstruktur
7 RAL 7030 Steingrau Seidenmatt Feinstruktur
8 RAL 7022 Umbragrau Seidenmatt
9 RAL 7016 Anthrazitgrau Seidenmatt Feinstruktur
10 RAL 7015 Schiefergrau Seidenmatt Feinstruktur
11 RAL 6009 Tannengrün Seidenmatt
12 RAL 6005 Moosgrün Seidenmatt
13 RAL 3003 Rubinrot Seidenmatt
14 CH 607 Maronefarben Seidenmatt Feinstruktur







RAL nach Wahl

Alle Haustüren erhalten Sie optional in rund 200 RAL-Classic-Farben (ausgenommen sind Perleffekt- und Leuchtfarben) sowie in vielen NCS- und DB-Farben.










Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.




Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.



MatchColor Vorzugsfarben



NEU. Plainrain Vorzugsfarben



MatchColor

Abgestimmte Farben bei Garagentoren, Haustüren, Nebentüren und Stahltüren

MatchColor Vorzugsfarben

- 15** CH 703-AM Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur
- 16** RAL 9005 Tiefschwarz Seidenmatt Feinstruktur
- 17** RAL 8028 Terrabrown Seidenmatt
- 18** RAL 7040 Fenstergrau Seidenmatt
- 19** RAL 7039 Quarzgrau Seidenmatt
- 20** RAL 7035 Lichtgrau Seidenmatt
- 21** RAL 7030 Steingrau Seidenmatt
- 22** RAL 7016 Anthrazitgrau Seidenmatt
- 23** RAL 7015 Schiefergrau Seidenmatt
- 24** RAL 7012 Basaltgrau Seidenmatt



Plainrain


Abgestimmte Oberflächen und Farben bei Garagentoren, Haustüren, Nebentüren und Stahltüren

NEU. Plainrain Vorzugsfarben

- 25** RAL 9016 Verkehrsweiss Matt Feinstruktur
- 26** RAL 9007 Graualuminium Matt Feinstruktur
- 27** RAL 9006 Weissaluminium Matt Feinstruktur
- 28** RAL 7016 Anthrazitgrau Matt Feinstruktur
- 29** CH 703-AM Anthrazit Metallic Matt Feinstruktur

Türblattkonstruktion

Vollständig ausgeschäumt

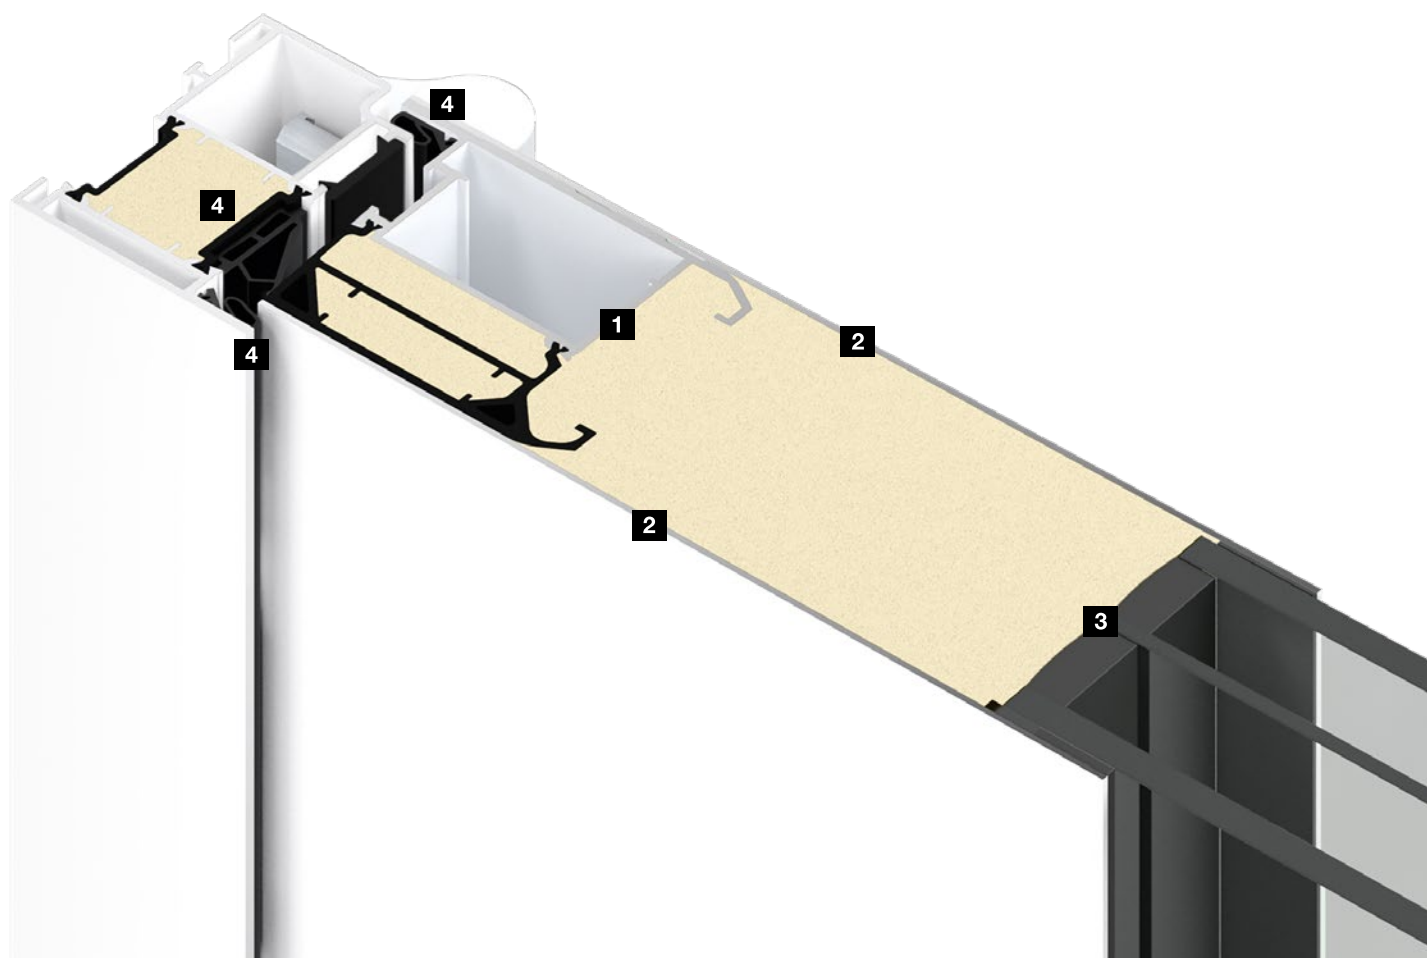


Leistungseigenschaften

ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid

Bedienkräfte EN 12217	bis Klasse 5	bis Klasse 5
Dauerfunktion mechanische Beanspruchung EN 12400	bis Klasse 5	bis Klasse 5
Differenzklimaverhalten EN 12219	bis 2d / 2e	bis 2d / 2e
Luftdurchlässigkeit EN 12207	bis Klasse 4	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit EN 12208	bis Klasse 7A	bis Klasse 7A
Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210	bis Klasse C2 / B2	bis Klasse C2 / B2
Stoßfestigkeit EN 13049	bis Klasse 1	bis Klasse 1
Mechanische Festigkeit EN 1192	bis Klasse 3	bis Klasse 3

Hinweis: Die genannten Leistungseigenschaften beschreiben die maximal möglichen Leistungen der Haustür. Diese Leistungen können je nach Ausstattung der Haustür abweichen.



Komplett ausgeschäumtes Türblatt.

Bei ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon Haustüren verbindet sich der PU-Schaum optimal mit dem Türprofil **1**, den Innen- und Aussenblechen **2** sowie den Verglasungen **3**. Diese elegante Konstruktion überzeugt, im Gegensatz zu anderen Türsystemen, bei denen die Komponenten nur verklebt werden, mit einer besonders hohen Formstabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Einbruchversuchen sowie einer noch besseren Wärmedämmung, da keine Wärmebrücken bei Verglasungen entstehen.

Mehrfachdichtungssystem. **4**

Unsere hochwertigen Dichtungen dichten den Flügel auch bei extremen Temperaturdifferenzen optimal ab. Die innere Dichtung umläuft den gesamten Türflügel. Mittel- und äussere Anschlagdichtung sind 3-seitig (oben und seitlich) eingesetzt. Alle unsere Dichtungen sind komplett durchlaufend und werden nicht vom Bandsystem unterbrochen wie bei Türen anderer Hersteller. Ergänzt wird dieses Dichtungssystem durch die Sockeldichtung, die die Bodenschwelle wirksam abdichtet. Die Mitteldichtung überzeugt mit ihrer Beflockung optisch und gewährleistet gleichzeitig ein leichtes Gleiten des Flügels in den Rahmen. Auch das Schliessverhalten von Schloss und Zylinder ist dadurch immer leichtgängig.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
bis Klasse 5	bis Klasse 3	bis Klasse 3	bis Klasse 5
bis Klasse 5	bis Klasse 6	bis Klasse 5	bis Klasse 5
bis 2d / 2e	bis 2d / 2e	bis 2d / 2e	bis 2d / 2e
bis Klasse 4	bis Klasse 4	bis Klasse 4	bis Klasse 4
bis Klasse 7A	bis Klasse 7A	bis Klasse 5A	bis Klasse 7A
bis Klasse C2 / B2	bis Klasse C2 / B2	bis Klasse C2	bis Klasse C2 / B2
bis Klasse 1	bis Klasse 5	bis Klasse 1	bis Klasse 1
bis Klasse 3	bis Klasse 3	bis Klasse 3	bis Klasse 3

Türausführungen



Für jede Anforderung das passende Profil

1 Türprofil

2 Türblattdicke

3 Rahmendicke

4 Dichtungssystem

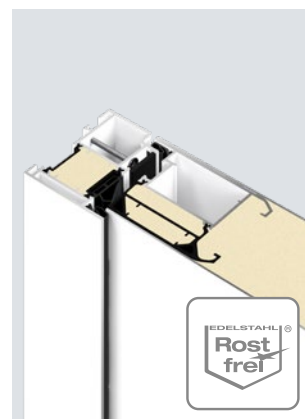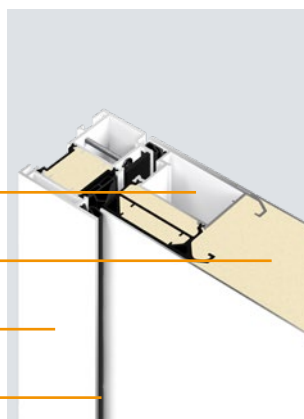

ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid

1 Türprofil

Material

Innenliegend

Aluminium, thermisch getrennt

Innenliegend

Aluminium, thermisch getrennt

2 Türblattdicke

Aussenblech

73 mm

Aluminium

73 mm

Edelstahl

Aussenfalz

Gefälzt

Gefälzt

Innenblech

Aluminium

Aluminium

Innenfalz

Stumpf

Stumpf

3 Rahmendicke

Material

82 mm

Aluminium, thermisch getrennt

82 mm

Aluminium, thermisch getrennt

Montagenut

Serienmässig

Serienmässig

4 Dichtungssystem

Bodenschwelle

Polyamid

Polyamid

Wärmedämmung (U_D-Wert)*


bis zu 0,87 W/(m²·K)

bis zu 0,87 W/(m²·K)

Schallschutz

30 dB

33 dB



Montagenut zur unsichtbaren Verschraubung

Unsere 1-flügligen Haustüren ohne Seitenteile sind jetzt serienmässig mit einer Montagenut **1** ausgestattet, die eine verdeckt liegende Montage ohne sichtbare Schraubenköpfe ermöglicht. Eine hochwertige Abdeckleiste **2** überdeckt die Nut, sodass eine schöne, homogene Profilsansicht im Falzbereich entsteht.

* Abhängig von der Türgrösse. Angegebene Werte für RAM 1250 × 2200 mm



ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon

TopComfort

TopComfort Portal

Innenliegend	Innenliegend	Verglasungsrahmen	Innenliegend
Aluminium, thermisch getrennt	Carbon, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt
82 mm	100 mm	80 mm	83 mm
Edelstahl	Aluminium		Aluminium
Stumpf	Gefälzt	Stumpf	Stumpf
Aluminium	Aluminium		Aluminium
Stumpf	Gefälzt	Stumpf	Stumpf
82 mm	111 mm	80 mm	80 mm
Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt
Serienmässig			
3-fach	3-fach	2-fach	2-fach
Polyamid	Polyamid	Aluminium-Kunststoff	Aluminium-Kunststoff
bis zu 0,78 W/(m²·K)	bis zu 0,47 W/(m²·K)	bis zu 1,3 W/(m²·K)	bis zu 1,2 W/(m²·K)
33 dB	29 dB	29 bis 39 dB (je nach Glasart)	29 dB




Bodenschwelle

Die serienmässige Bodenschwelle **1** besteht aus hochwertigem Polyamid und sorgt für einen thermisch getrennten Bodenabschluss. Für eine elegantere Aussenansicht empfehlen wir die optionale Abdeckung aus Aluminium **2**.

Türausstattungen


Für ein elegantes und funktionales Türdesign

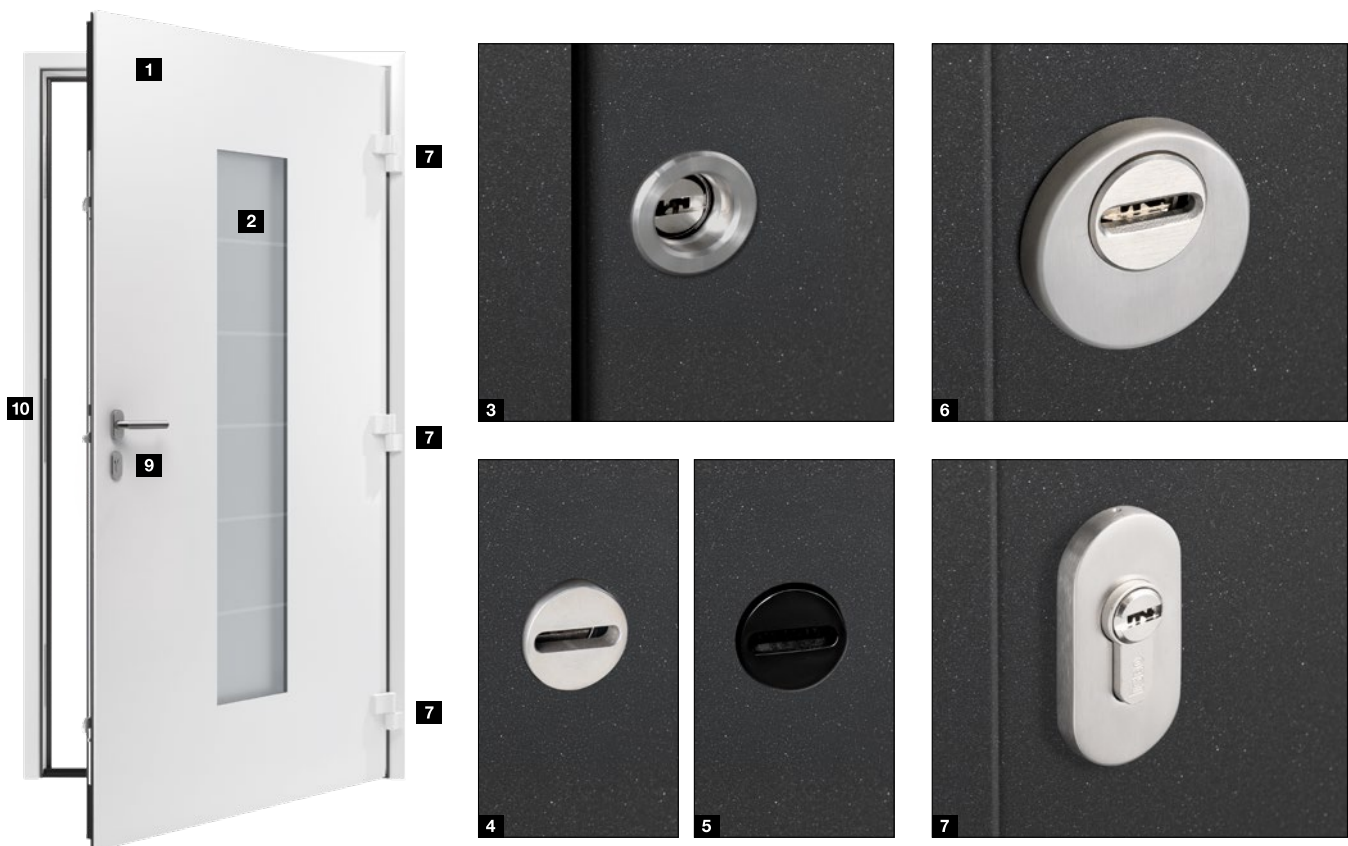

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	vollflächige Innenansicht	●	●
2	Isolierglas	3-fach-Verglasung	3-fach-Verglasung
3	Profilzylinder mit Rosettenring, Edelstahl	●	●
4	Profilzylinder mit eingelassener Bohrschutzscheibe, Edelstahl	○	○
5	Profilzylinder mit eingelassener Bohrschutzscheibe, Schwarz	○	○
6	Profilzylinder mit aufgesetzter Sicherheitsrosette, Edelstahl	-	○ (wenn nach aussen öffnend)
7	Profilzylinder mit Ovalrosette, Edelstahl, zur Nachrüstung eines Digitalzylinders	○	○
8	3D-Bänder inklusive Aushebelsicherung, Verkehrsweiss RAL 9016	●	●
9	verdeckt liegende Bänder	○	○
10	Innendrucker	Edelstahl-Drücker CARO	Edelstahl-Drücker CARO
11	Edelstahl-Schliessblech	●	●
11	integrierter Obentürschliesser oder Obentürschliesser HDC 35 (ohne Abbildung) mit mechanischer Feststelleinheit	-	-
12	Öffnungsbegrenzer (ohne Abbildung)	○	○
13	absenkbare Bodendichtung mit Wetterschutz	○	○

● = Serienmässig ○ = Optional - = nicht lieferbar

¹⁾ Motiv 310 mit 3-fach-Verglasung

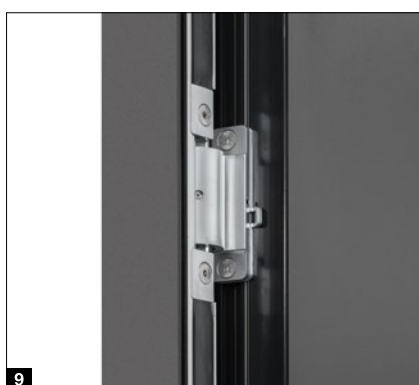

ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon



TopComfort

TopComfort Portal

●	●	●	●
3-fach-Verglasung	4-fach Verglasung ¹⁾	3-fach-Verglasung	3-fach-Verglasung
-	-	-	-
●	●	-	-
○	○	-	-
-	-	●	●
-	-	-	-
●	-	●	●
○	●	○	○
Edelstahl-Drücker CARO	Edelstahl-Drücker CARO	Aluminium-Drücker Rondo, Verkehrsweiss RAL 9016	Aluminium-Drücker Rondo, Verkehrsweiss RAL 9016
●	● (im Falz integriert)	●	●
-	-	○	○
○	○	○ mit Scherenbegrenzer	○
-	-	○ ohne Wetterschutz	○ ohne Wetterschutz

Sicherheitsausstattungen

Serienmässige zertifizierte Sicherheitsausstattung

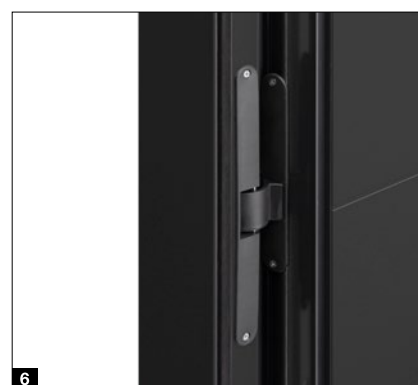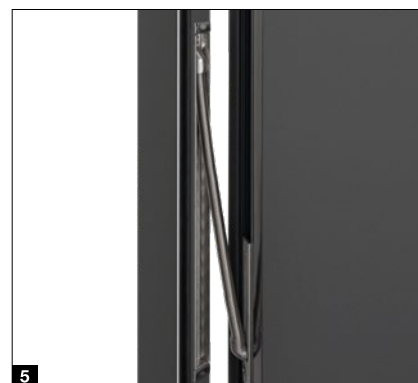

	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
 RC2-Sicherheitsausstattung	-	-
 RC3-Sicherheitsausstattung	●	●
 RC4-Sicherheitsausstattung	-	● für Türmotive ohne Verglasung und mit H5 Schloss
3 Sicherheitsschloss H5 / H9 mit Schwenkriegel und mechanischer Verriegelung	● H5 mit 5-fach-Verriegelung	● H5 mit 5-fach-Verriegelung
E-Öffner mit Tag- / Nachtfunktion	○	○
E-Öffner mit Tag- / Nachtfunktion und Daueroffen	○	○
4 Sicherheitsschloss S5 / S7 Automatik mit Fallenriegel und mechanischer Selbstverriegelung	■ S5 mit 5-fach-Verriegelung	■ S5 mit 5-fach-Verriegelung
4 Sicherheitsschloss S5S Automatik mit zusätzlichem Sperrbügel	○ S5S mit 5-fach-Verriegelung	○ S5S mit 5-fach-Verriegelung
4 Sicherheitsschloss S5 / S7 Comfort / Code / Scan / Smart / BlueSecur mit Fallenriegel, mechanischer Selbstverriegelung und elektrischer Entriegelung	○ S5 mit 5-fach-Verriegelung	○ S5 mit 5-fach-Verriegelung
5 Kabelübergang 480 mit Spiralkabel	●	●
Kabelübergang KÜ 240 mit Spiralkabel kurz und Montagenut	-	-
6 verdeckter Kabelübergang VKÜ mit Kabelband und Pfosten- / Kämpferkonstruktion*	●	●

● = Serienmässig ■ = Optional ohne Mehrpreis ○ = Optional - = nicht lieferbar

* erhältlich in Kombination mit Seitenteil und verdeckt liegenden Bändern



RC2-Sicherheit

geprüft und zertifiziert

Ein Gelegenheitstäter versucht, mit einfachen Werkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 3 Minuten aufzubrechen.



RC3-Sicherheit

geprüft und zertifiziert

Ein Täter versucht, mit Werkzeugen wie z. B. Kuhfuss und einfachen Bohrwerkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 5 Minuten aufzubrechen.



RC4-Sicherheit

geprüft und zertifiziert

Ein erfahrener Täter versucht, mit Werkzeugen wie z. B. Kuhfuss sowie Bohr- und Schlagwerkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 10 Minuten aufzubrechen.



ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
		○	
●	●	○	
-	○	-	-
● H5 mit 5-fach-Verriegelung	● H9 mit 9-fach-Verriegelung	● H5 mit 5-fach-Verriegelung	● H5 mit 5-fach-Verriegelung
○	○	○	○
○	○	○	○
■ S5 mit 5-fach-Verriegelung	■ S7 mit 7-fach-Verriegelung	■ S5 mit 5-fach-Verriegelung	■ S5 mit 5-fach-Verriegelung
○ S5S mit 5-fach-Verriegelung	-	○ S5S mit 5-fach-Verriegelung	○ S5S mit 5-fach-Verriegelung
○ S5 mit 5-fach-Verriegelung	○ S7 mit 7-fach-Verriegelung	○ S5 mit 5-fach-Verriegelung	○ S5 mit 5-fach-Verriegelung
●	-	●	●
-	●	-	●
●	-	-	-

Sicherheitsschlösser

Mit Sicherheit intelligent ausgestattet

Standardschlösser

Sicherheitsschloss H5 / H9 (serienmässig)

- mechanische Mehrfachverriegelung per Schlüssel
- Öffnung / Schliessung durch eintourige Schlüsseldrehung
- elektrische Öffnung durch optionalen E-Öffner per Taster oder an der Gegensprechanlage



Elektrische Öffnung per Taster oder an der Gegensprechanlage durch optionalen E-Öffner

Sicherheitsschloss S5 / S7 Automatik (wahlweise ohne Mehrpreis)

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schliessen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrucker
- kein E-Öffner möglich

Sicherheitsschloss S5S Automatik (gegen Mehrpreis)

- Funktionen wie S5 / S7 Automatik
- zusätzlicher integrierter Sperrbügel für Spaltöffnung

Comfort-Schlösser S5 / S7, VdS-Klasse B (gegen Mehrpreis)

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code	S5 / S7 Scan	S5 / S7 BlueSecur	S5 / S7 Smart
Anschluss an die Haussprechanlage	●	●	●	●	●
Codetaster im Türflügel		●			
Codetaster im Türgriff		○			
Fingerleser im Türflügel			●		
Fingerleser im Türgriff			○		
Bluetooth-Empfänger für Hörmann BlueSecur		○	○	●	
BiSecur Funk		○	○		●

● = Serienmässig ○ = Optional

S5 = 5-fach-Verriegelung für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid

S7 = 7-fach-Verriegelung für ThermoCarbon

S5 / S7 Comfort

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- **elektrische Öffnung per Taster oder an der Gegensprechanlage**
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker



S5 / S7 Code

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- **elektrische Öffnung durch Codeeingabe (bis zu 20 Codes)**
- **Codetastatur (Masse: 45 x 75 mm) im Türflügel oder im Türgriff HOE 605 integriert**
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker



Edelstahl, gebürstet



Elegant im Aussengriff
HOE 605 integriert

Sicherheitsschlösser


Mit Sicherheit intelligent ausgestattet

S5 / S7 Scan

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- elektrische Öffnung durch Fingerabdruck (bis zu 80 Fingerabdrücke programmierbar)
- Fingerleser (Masse: 22 x 46 mm) im Türflügel oder im Türgriff HOE 506-1 / HOE 706-1 / G 850 integriert
- verdeckt liegende Lösung auf der Rückseite des Griffs G 850
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker




Edelstahl gebürstet

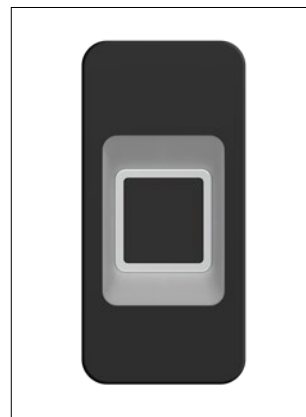

Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur



Verdeckt liegende Lösung auf der Rückseite des Griffs G 850

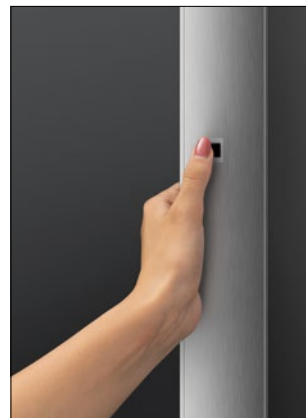

Elegant im Aussengriff integriert

S5 / S7 BlueSecur


- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- elektrische Öffnung per Smartphone mit der Hörmann BlueSecur App
- Hörmann BlueSecur Bluetooth-Empfänger im Türrahmen integriert
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker

Hörmann BlueSecur App

- benutzerfreundliche Oberfläche
- Benutzerberechtigungen dauerhaft oder zeitbegrenzt auf andere Smartphones übertragen



 **Hörmann BlueSecur**

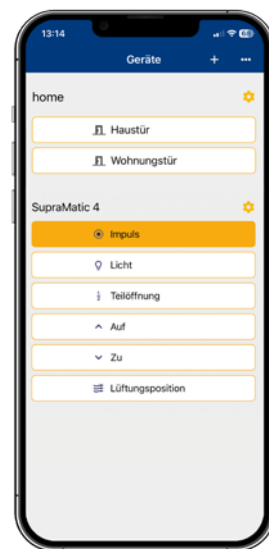

S5 / S7 Smart

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schliessen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- elektrische Öffnung per Handsender, Funktaster oder Smart Home System Hörmann homee
- Hörmann Funk-Empfänger 868 Mhz BiSecur im Türrahmen integriert
- Statusmeldung über optionalen Riegelschaltkontakt im Nebenschliessblech
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker



Handsender HS 1 BS
1 Tastenfunktion, Strukturoberfläche Schwarz matt



Funk-Fingerleser FFL 25 BS
2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weissaluminium RAL 9006



Funk-Innentaster FIT 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfrage-taste für Statusmeldung, Kunststoffgehäuse in Reinweiss RAL 9010



Hörmann homee Brain
Basiswürfel zur Bedienung von Hörmann Garagentor- und Einfahrtstor-Antrieben, Haustürschlössern, Elektrogeräten und Zufahrtskontrollsystemen über Hörmann homee App



Nur bei Hörmann

Alle Automatikschlösser mit Elektromotor können optional mit dem BiSecur Funksystem ausgestattet werden. So öffnen Sie Ihre Haustür ganz bequem mit einem optionalen Handsender, Funktaster oder mit dem Smart Home System Hörmann homee.

Ein weiterer Vorteil für Sie: Mit demselben Handsender können Sie auch Ihr Hörmann Garagen- oder Einfahrtstor bedienen. Das extrem sichere Funksystem garantiert Ihnen, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Alle Antriebe, Empfänger und Bedienelemente mit BiSecur Funksystem sind miteinander zu 100% kompatibel.



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Torantriebe und Smart Home Systeme.

Aussengriffe

Greifbar schönes Design



HOE 500
Edelstahl gebürstet
Grifflänge ¹⁾: 1000 mm

HOE 501
In Edelstahl gebürstet
oder Tiefschwarz
RAL 9005 Seidenmatt
Feinstruktur
Grifflänge ¹⁾: 1000 mm

**HOE 739
black.edition**
In Edelstahl gebürstet
oder Tiefschwarz
RAL 9005 Seidenmatt
Feinstruktur
Grifflänge ²⁾: 1703 mm

HOE 506-1
Edelstahl gebürstet,
vorgerüstet zur Auf-
nahme eines
Fingerlesers
Grifflänge ¹⁾: 1000 mm

**HOE 506-1
black.edition**
Tiefschwarz RAL 9005
Seidenmatt Feinstruk-
tur, vorgerüstet zur
Aufnahme eines
Fingerlesers
Grifflänge ¹⁾: 1000 mm

HOE 600 / 610 / 615
Edelstahl gebürstet
Griffängen ¹⁾: 950 mm
(HOE 600), 1100 mm
(HOE 615), 1250 mm
(HOE 610)



HOE 707
Edelstahl gebürstet
Grifflänge ³⁾: 1670 mm

HOE 795 / 796
Edelstahl gebürstet
Griffängen ³⁾: 1027 mm
(HOE 795), 627 mm
(HOE 796)

38-1
Edelstahl poliert mit
Dekormittelteil
Grifflänge ¹⁾: 1000 mm

38-2
Edelstahl gebürstet
Grifflänge ¹⁾: 1000 mm

HOE 800
Edelstahl poliert mit
Dekormittelteil
Grifflänge ⁴⁾: 330 mm

14-1
Edelstahl poliert mit
Dekormittelteil
Grifflänge ⁴⁾: 330 mm

39-1 black.edition
Tiefschwarz RAL 9005
Seidenmatt Feinstruktur
(ohne Abbildung)



HOE 605

Edelstahl gebürstet,
vorgerüstet zur
Aufnahme eines
Codetasters
Grifflänge ¹⁾:
1000 mm

HOE 700

Edelstahl poliert mit
Dekormittelteil
Grifflänge ¹⁾:
1000 mm

HOE 701

Edelstahl mit
Dekormittelteil
Grifflänge ¹⁾:
1000 mm

NEU. HOE 706-1

Edelstahl gebürstet,
vorgerüstet zur
Aufnahme eines
Fingerlesers
Grifflänge ¹⁾:
1000 mm

HOE 710

Edelstahl gebürstet
Grifflänge: ange-
passt an die
Türhöhe

HOE 730 / HOE 735

Edelstahl gebürstet
Griffängen:
1878 mm ⁷⁾
(HOE 730),
1640 mm ⁹⁾
(HOE 735)

HOE 740

Edelstahl gebürstet
Grifflänge ⁹⁾: ange-
passt an die Türhöhe



14-2

Edelstahl gebürstet
Grifflänge ⁴⁾: 330 mm

14-4

Messing poliert
Grifflänge ⁴⁾: 330 mm

11-1

Edelstahl gebürstet
Grifflänge ⁴⁾: 290 mm

81-1

Messing poliert
Grifflänge ⁴⁾: 290 mm

92-2

Edelstahl gebürstet
Grifflänge ⁵⁾: 350 mm

94-2

Edelstahl gebürstet
Grifflänge ⁶⁾: 300 mm

Abstand der Befestigungen:

¹⁾ 600 mm

²⁾ 1594 mm

³⁾ 980 mm bzw. 580 mm

⁴⁾ 210 mm

⁵⁾ 350 mm

⁶⁾ 300 mm

⁷⁾ 1770 mm

⁸⁾ 1630 mm

⁹⁾ 1530 mm

Aussengriffe

Design-Griffe, angepasst an die Türhöhe



Design-Griff G 750

Griffleiste: Aluminium eloxiert oder RAL nach Wahl
Grifflänge: Türhöhe



Design-Griff G 760

Griffleiste: Aluminium eloxiert oder RAL nach Wahl
Griffapplikation: Aluminium eloxiert E6 / EV 1, RAL nach Wahl oder MatchDecor
Grifflänge: Türhöhe



Design-Griff G 850, G 856, G 857

Griffleiste: RAL nach Wahl
Griffapplikation: RAL nach Wahl oder MatchDecor
Griffhöhen: Türhöhe (G 850), 1000 mm (G 857), Höhe des Lichtausschnitts (G 856)

Optionale Beleuchtung in der Griffleiste



Drückergarnituren

Formschön in Design und Sicherheit



Edelstahl-Drücker CARO
serienmässig für ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid und ThermoPlan Hybrid sowie optional für TopComfort und TopComfort Portal



Edelstahl-Drücker Okto
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort und TopComfort Portal



Aluminium-Drücker Rondo
in Verkehrsweiss RAL 9016, serienmässig für TopComfort und TopComfort Portal



Edelstahl-Drückergarnitur D-116
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort und TopComfort Portal



Edelstahl-Drückergarnitur D-335
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort und TopComfort Portal



Aluminium-Drücker D-360 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Matt Feinstruktur, optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon



Aluminium-Drücker D-360
in Verkehrsweiss RAL 9016, optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon



Edelstahl-Drücker D-360
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon



Edelstahl-Drücker D-360
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon



Aluminium-Sicherheitsgarnitur 62-1
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (nicht für RC3-Sicherheitsausstattung) und TopComfort Portal



Edelstahl-Sicherheitsgarnitur 62-4
in Verkehrsweiss RAL 9016, optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (nicht für RC3-Sicherheitsausstattung) und TopComfort Portal



Schutzdrücker










Vermeiden Sie Türöffnungen durch Haustiere: Unser Schutzdrücker öffnet erst nach ca. 87° anstatt 25° wie bei herkömmlichen Drückern. Somit ist kein Abschiessen der Tür erforderlich. Unsere Komfortfunktionen wie z. B. der E-Öffner, der Codetaster oder der FingerScan bleiben Ihnen natürlich trotzdem erhalten.

→ Erhältlich für alle Aluminium-Haustüren

→ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder www.hoermann.de/mediacenter

Verglasungen

Für Türmotive und Seitenteile









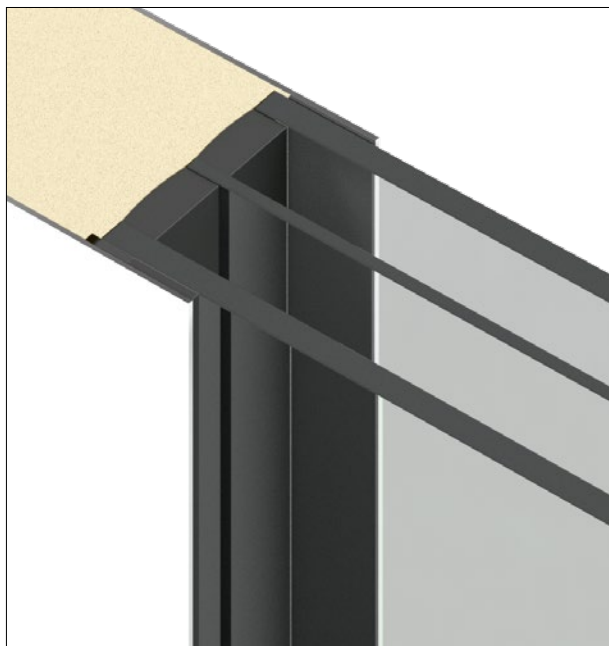


Nur bei Hörmann

Serienmässig mit 10 mm P5A
Verbundsicherheitsglas und
8 mm VSG-Glas

Sichere Verglasung.

In puncto Unfall- und Einbruchschutz erfüllen Hörmann Aluminium-Haustüren allerhöchste Ansprüche. Das Verbundsicherheitsglas (VSG) auf der Innen- und Aussenseite der 3-fach-Isolierverglasung sorgt für ein Maximum an Sicherheit. Bei einem möglichen Glasbruch werden die Glassplitter auch auf der Innenseite gebunden, sodass eine Verletzungsgefahr durch Scherben im Haus nahezu ausgeschlossen ist. Darüber hinaus bietet das Verbundsicherheitsglas einen höheren Einbruchschutz, da das Durchgreifen erschwert wird.



- 1 Float klar / Klarglas
- 2 Float mattiert / sandgestrahlt
- 3 Float satiniert
- 4 Pave weiss
- 5 Parsol grau
- 6 Parsol grau mattiert
- 7 Ornament 504
- 8 Ornament 553
- 9 Chinchilla
- 10 Micrograin (Madras basic)
- 11 Reflo klar
- 12 Reflo mattiert
- 13 Silk
- 14 Master-Carré
- 15 Barock weiss
- 16 Niagara weiss
- 17 Gotik weiss
- 18 Uadi weiss
- 19 Schwarzglas

Grössen und Einbaudaten

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Grössen Haustür ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Ausführung 70er Rahmen	Rahmenaussenmass* (Bestellmass)	Lichtes Mauermass*	Lichtes Zargenmass
Standard	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Übergrösse	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430


Grössen Seitenteile ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Pfostenkonstruktion	Seitenteil Höhe*	TM Seitenteil Breite*	TM Haustür Breite*
1-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1210


Die maximale Verladegrösse einer Türanlage (inkl. Seitenteile, Oberlichter und Aufbauprofile) darf auf einer Seite nicht grösser sein als 2700 mm.

Koppelkonstruktion	Seitenteil Höhe*	TM Seitenteil Breite*	TM Haustür Breite*
1- / 2-seitig	max. 3000	300 – 2500	1250


* bei 110er Rahmen + 40 mm

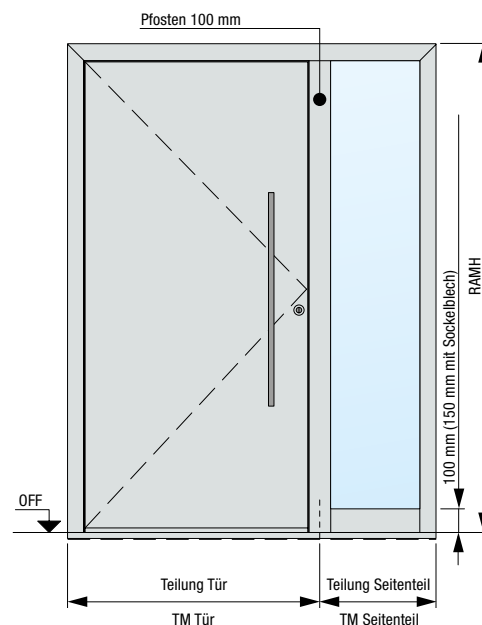


Horizontalschnitt Tür

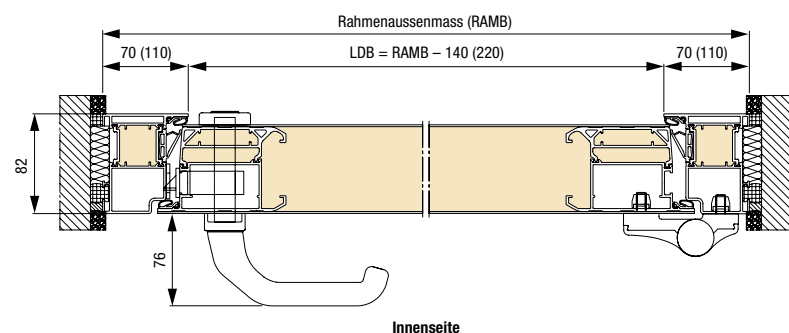

Vertikalschnitt Tür

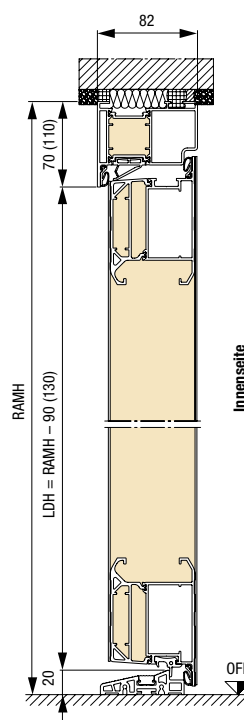

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz

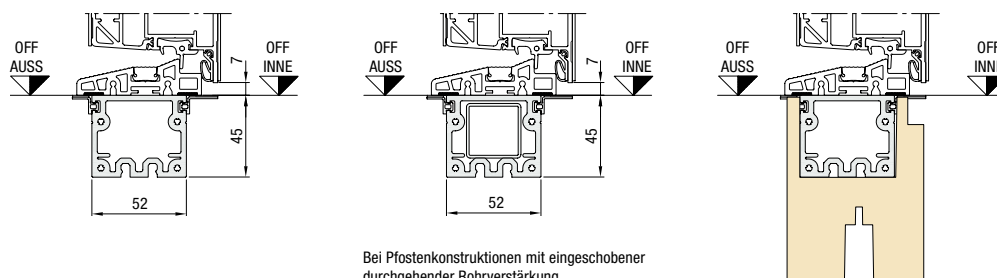

Bodeneinstand Thermo für eine höhere Wärmedämmung im Fussbodenbereich

Masse in mm

Grössen Haustür ThermoPlan Hybrid

Ausführung 70er Rahmen	Rahmenaussenmass* (Bestellmass)	Lichtes Mauermass*	Lichtes Zargenmass
Standard	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Übergrosse	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430


Grössen Seitenteile ThermoPlan Hybrid

Pfostenkonstruktion	Seitenteil Höhe*	TM Seitenteil Breite*	TM Haustür Breite*
1-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1210


Die maximale Verladegrösse einer Türanlage (inkl. Seitenteile, Oberlichter und Aufbauprofile) darf auf einer Seite nicht grösser sein als 2700 mm.

Koppelkonstruktion	Seitenteil Höhe*	TM Seitenteil Breite*	TM Haustür Breite*
1- / 2-seitig	max. 3000	300 – 2500	1250


* bei 110er Rahmen + 40 mm

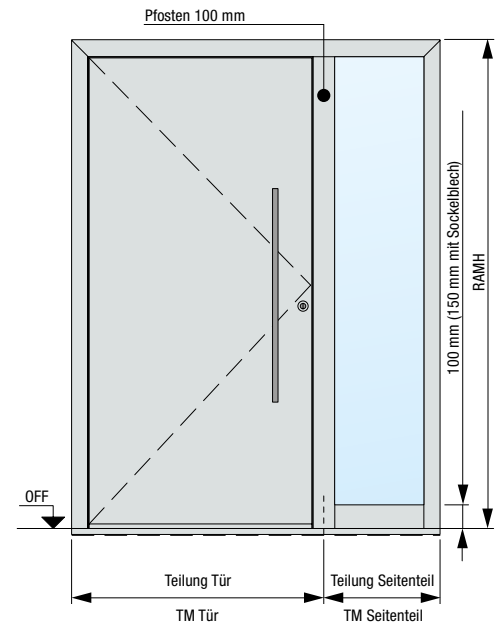



Horizontalschnitt Tür

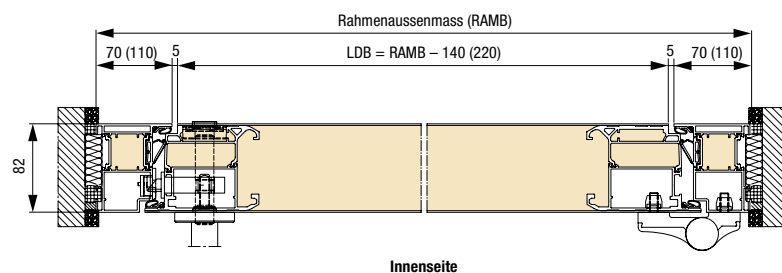


Vertikalschnitt Tür

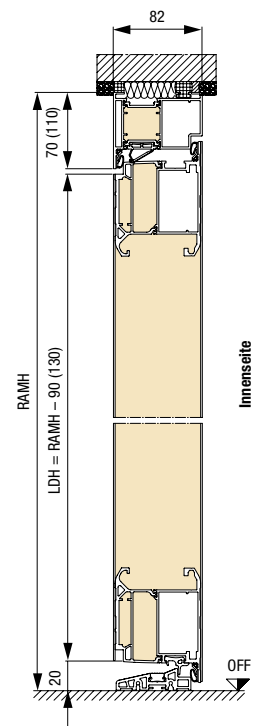

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz



Bei Pfostenkonstruktionen mit eingesetzter durchgehender Rohrverstärkung



Bodeneinstand Thermo für eine höhere Wärmedämmung im Fussbodenbereich

Größen und Einbaudaten

ThermoCarbon

Größen Haustür ThermoCarbon


Ausführung	Rahmenaussenmass (Bestellmass)	Lichtes Mauermass	Lichtes Zargenmass
Standard	max. 1340 x 2350	max. 1360 x 2360	max. 1140 x 2230
XXL	max. 1340 x 3000	max. 1360 x 3010	max. 1140 x 2880

Größen Seitenteile ThermoCarbon


Pfostenkonstruktion	Seitenteil Höhe	TM Seitenteil Breite	TM Haustür Breite
1-seitig	max. 3000	300 – 1600	max. 1300
2-seitig	max. 3000	300 – 1600	max. 1260

Die maximale Verladegröße einer Türanlage (inkl. Seitenteile, Oberlichter und Aufbauprofile) darf auf einer Seite nicht grösser sein als 2700 mm.


Koppelkonstruktion	Seitenteil Höhe	TM Seitenteil Breite	TM Haustür Breite
1- / 2-seitig	max. 3000	340 – 1600	1340

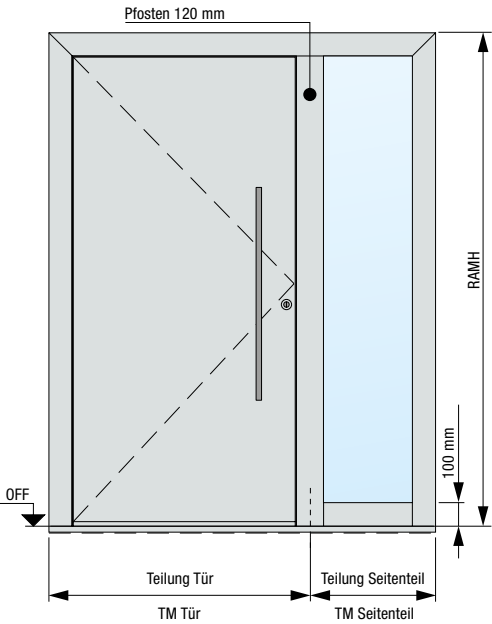


Horizontalschnitt Tür

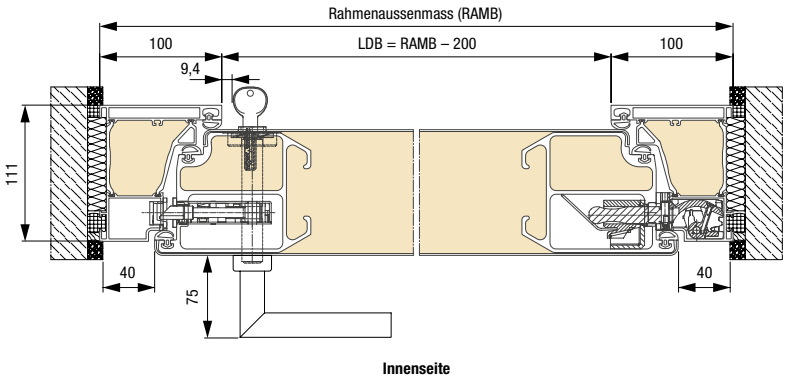

Vertikalschnitt Tür

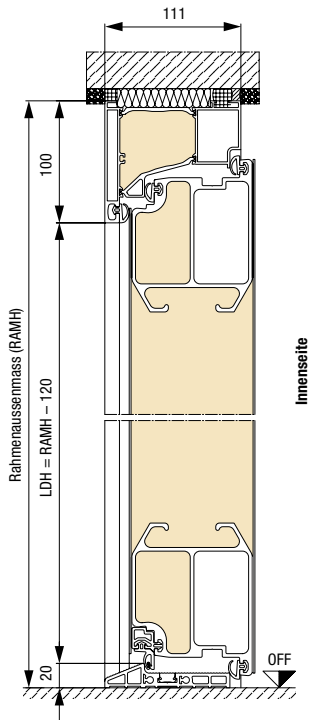

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz

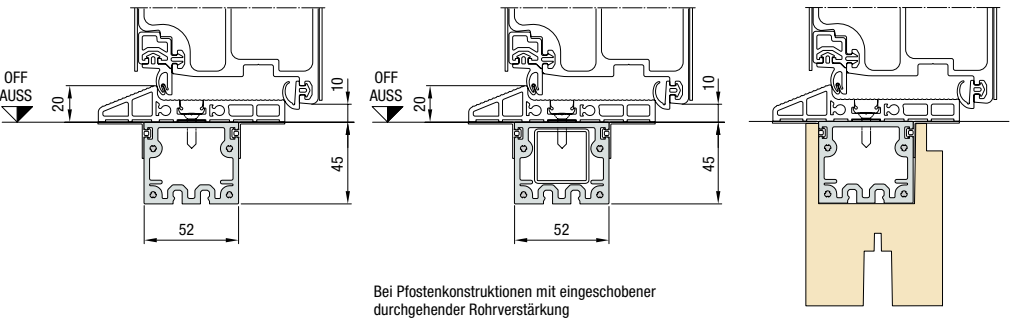

Bei Pfostenkonstruktionen mit eingeschobener durchgehender Rohrverstärkung

Bodeneinstand Thermo für eine höhere Wärmedämmung im Fussbodenbereich

Masse in mm

Grössen Haustür TopComfort

Ausführung 70er Rahmen	Rahmenaussenmass ¹⁾ (Bestellmass)	Lichtes Mauermass ¹⁾	Lichtes Zargenmass
Standard	max. 1300 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1160 × 2430


Grössen Seitenteile TopComfort

Pfostenkonstruktion	Seitenteil Höhe ¹⁾	TM Seitenteil Breite ¹⁾	TM Haustür Breite ¹⁾
1-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1210


Die maximale Verladegrösse einer Türanlage (inkl. Seitenteile, Oberlichter und Aufbauprofile) darf auf einer Seite nicht grösser sein als 2700 mm.

Koppelkonstruktion	Seitenteil Höhe ¹⁾	TM Seitenteil Breite ¹⁾	TM Haustür Breite ¹⁾
1- / 2-seitig	max. 3000	300 – 1600	1250


¹⁾ bei 110er Rahmen + 40 mm

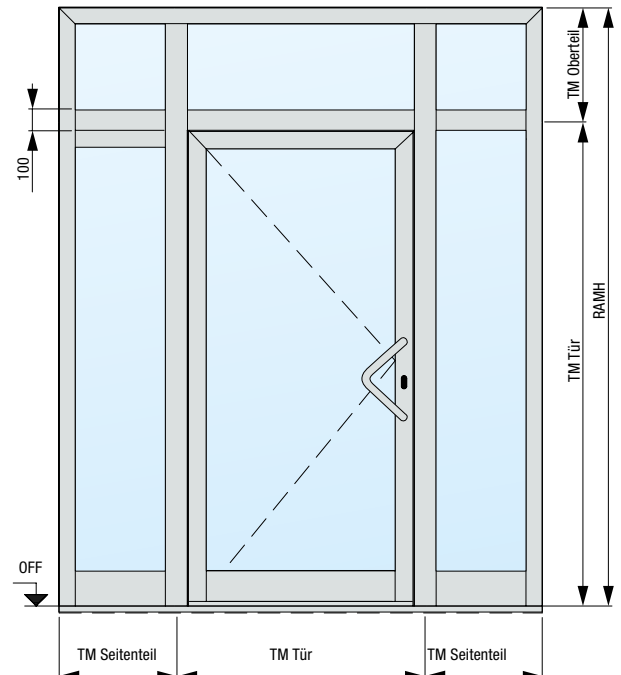


Horizontalschnitt Tür

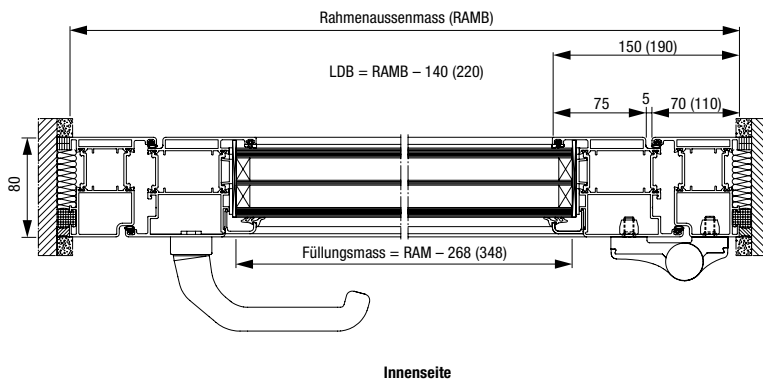

Vertikalschnitt Tür

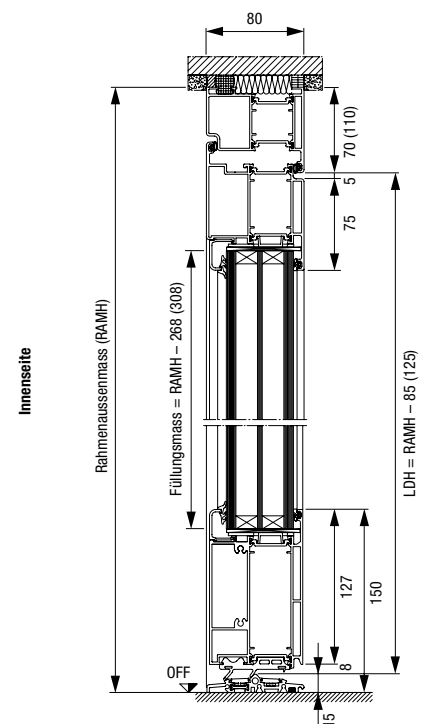

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz

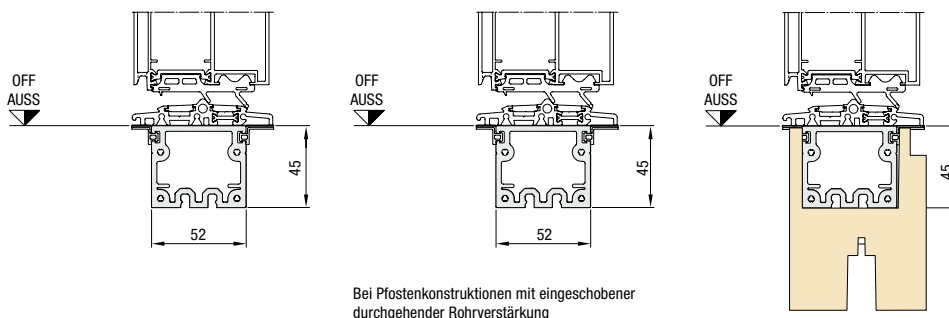

Bodeneinstand Thermo für eine höhere Wärmedämmung im Fussbodenbereich


Masse in mm

Größen und Einbaudaten


TopComfort Portal

Größen Haustür TopComfort Portal


Ausführung	Rahmenausenmass (Bestellmass)	Lichtes Mauermass	Lichtes Zargenmass
Standard	max. 2600 × 2500	max. 2620 × 2510	max. 2400 × 2400

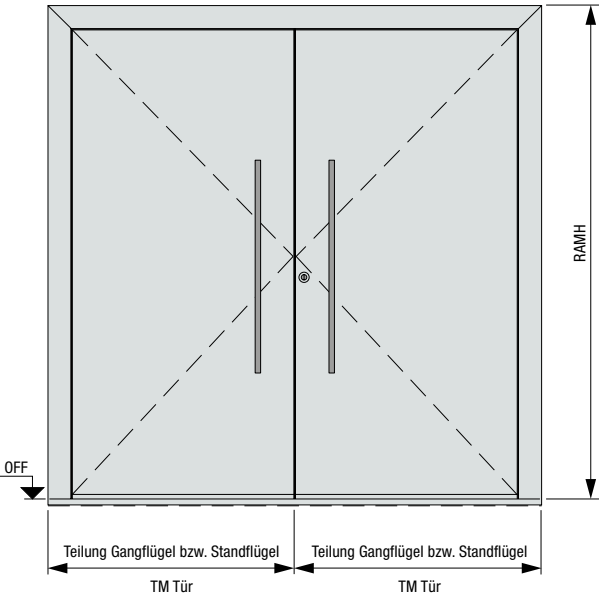


Horizontalschnitt Tür

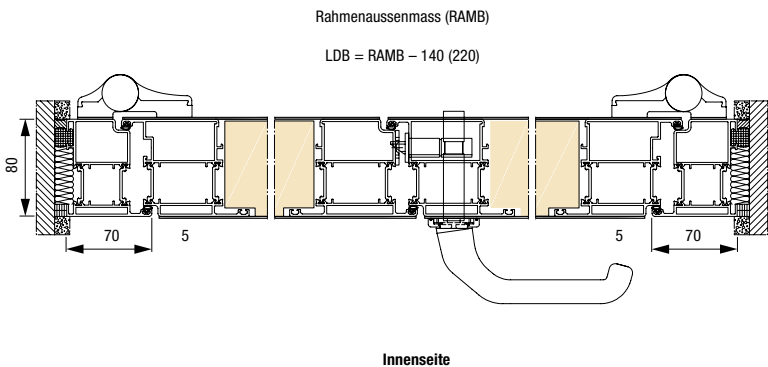

Vertikalschnitt Tür

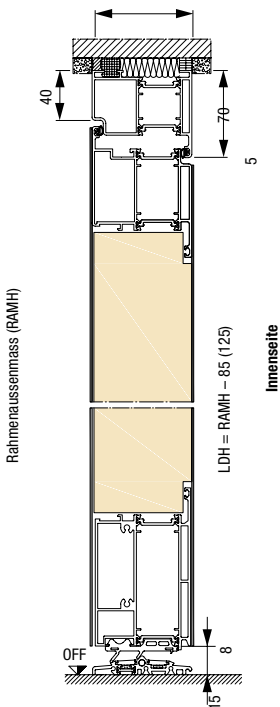

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz

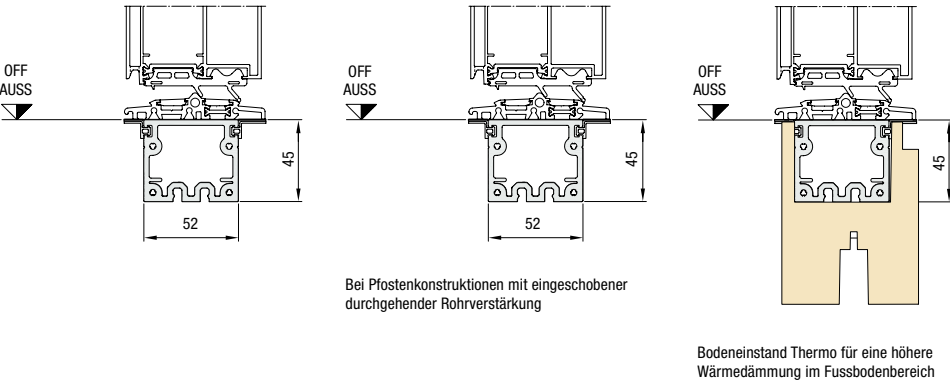

Masse in mm


Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Wer sein Zuhause baut oder modernisiert, wünscht sich einen Ort voller Freude, Geborgenheit und Entspannung. Dank nachhaltiger und besonders langlebiger Qualität werden Hörmann Produkte ein zuverlässiger Teil Ihres Zuhauses – gemacht, um Generationen zu begleiten.



Für weitere Informationen
scannen Sie einfach den QR-Code

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE.
SMART HOME SYSTEME. HAUSTÜREN.
ZIMMERTÜREN. LOFTTÜREN. STAHLTÜREN.
ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.**

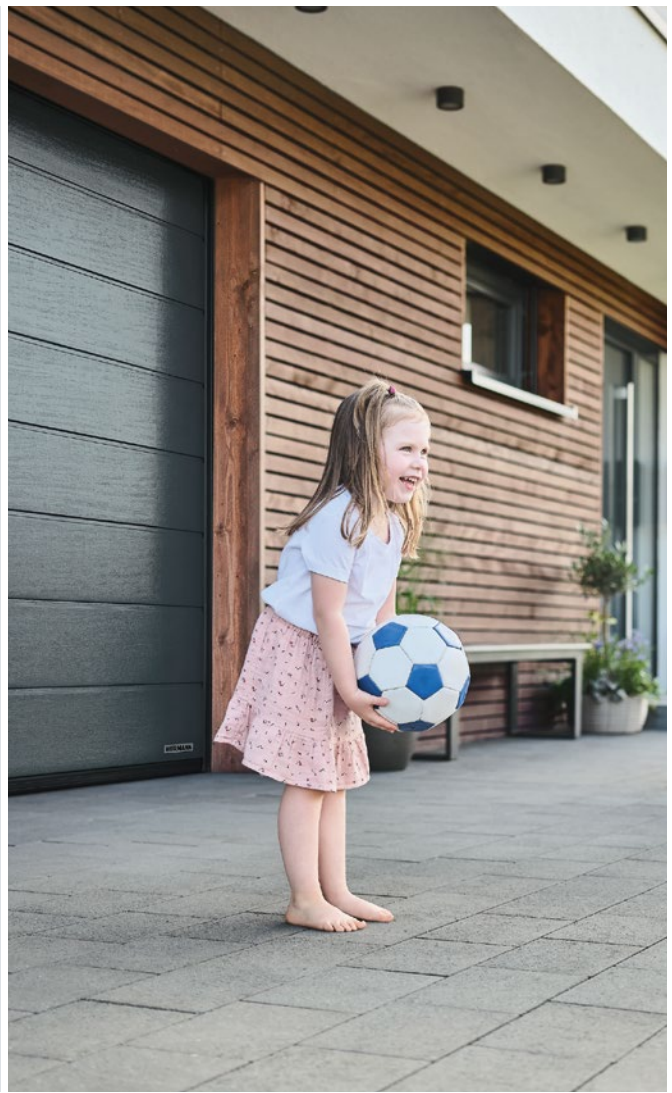

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN