



Plisseé-Vorhänge





MHZ Plissee 11-8220 / 11-8222

Behang frei verschiebbar



Technik



100 silber eloxiert



372 bronze eloxiert



257 schwarz eloxiert



171 weiss pulverbeschichtet



650 anthrazit pulverbeschichtet

Masse

- ↔ 20 - 150 cm, ↓ max. 220 cm
- ↔ 150,1 - 160 cm, ↓ max. 190 cm
- ↔ ab 160,1 - 180 cm, ↓ max. 150 cm nur mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung

Spannschnurverlängerung bis ↓ 220 cm

Pakethöhe

Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	220
Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7	8

Sonderausstattung


Ausgleichsvorrichtung mit Maxi-Profil

Mit diesem System können die Bedienprofile schnurgerade ausgerichtet werden, somit sind Anlagenbreiten von 180 cm (max. Anlagenhöhe 150 cm) ohne Durchhang möglich. Die Plissee-Anlagen werden werkseitig eingestellt. Nachjustierungen sind beim Kunden durch mitgelieferten Inbusschlüssel jederzeit möglich. Die Ausgleichsvorrichtung wird ab einer Anlagenbreite von 120 cm empfohlen und ist nur in Kombination mit dem Maxi-Profil möglich. Die Ausgleichsvorrichtung ist nur werksseitig nachrüstbar.


Achtung! Anlagen mit eingebauter Ausgleichsvorrichtung nur mit feuchtem Tuch reinigen. Mechanische Teile dürfen nicht mit Laugen oder Wasser in Berührung kommen.

Modell 11-8120, 11-8220, 11-8222: ↔ max. 180 cm


Modell 11-8320, 11-8370: ↔ max. 160 cm



Maxi-Profil






Bedienprofil normal



11-8222



11-8220

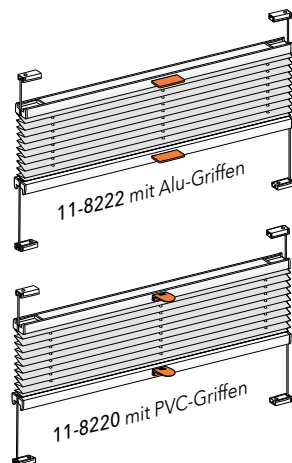



Montagemöglichkeiten




Glasleisten-Montage
mit Spannshuhen



Klebe-Set-Montage direkt auf die
Fensterscheibe ohne Bohren und
Schrauben, rückstandslos ablösbar



Fensterclip-Montage
auf dem Fensterrahmen
ohne Bohren und Schrauben




Glasleistenträger-Montage
auf dem Fensterrahmen
bei sehr schmaler Glasleiste
(z.B. bei Dreifachverglasung)




Klemmträger-Montage
auf dem Fensterrahmen
ohne Bohren und Schrauben



Winkelträger-Montage
auf dem Fensterrahmen




Spannshuh
(Standard)




Klebe-Set




Fensterclip




Glasleistenträger



Klemmträger




Winkelträger



Klebe-Set
mit Seitenführung



Messen + Bestellen



Glasleisten-Montage (Anlagentiefe 22 mm)

Breite B = Glasleistenmass - 5 mm

Höhe H = Glasleistenmass - 5 mm

Glasleistenträger-Montage (Front)

Breite B = Aussenkante Glasleiste bis Aussenkante Glasleiste

Höhe H = Aussenkante Glasleiste bis Aussenkante Glasleiste - 20 mm

Winkelträger-Montage

Breite B = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand


Höhe H = lichte Glashöhe + gewünschter Überstand

Klemmträger-Montage

Breite B = lichte Glasbreite + gewünschter Überstand

Höhe H = Oberkante bis Unterkante - 25 mm

Bitte beachten: Pakethöhe, überstehende Beschläge und Fenstergriffe

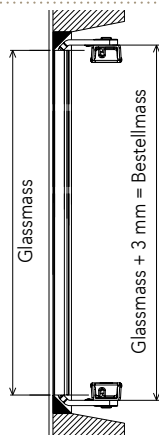

Klebe-Set-Montage

Fensterrahmen mit Gummidichtung kleiner als 3 mm

Breite B = Glasleistenmass - 2 mm



Höhe H = Glasleistenmass - 5 mm

Klebe-Set-Montage

Fensterrahmen mit Gummidichtung grösser als 3 mm

Breite B = Glassmass + 6 mm

Höhe H = Glassmass + 3 mm

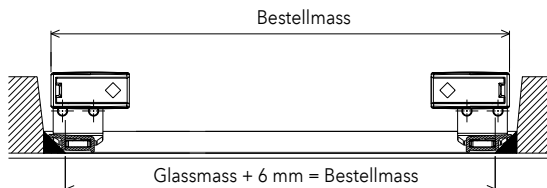

Fensterclip-Montage mit gerader Glasleiste

Breite B = Glasleistenmass - 5 mm

Höhe H = Glasleistenmass - 5 mm

Sowie Angabe der Fensterflügelhöhe FH



MHZ Plissee 11-8130

Kettenbedienung



Technik



100 silber eloxiert



372 bronze eloxiert




257 schwarz eloxiert



171 weiss pulverbeschichtet



650 anthrazit pulverbeschichtet

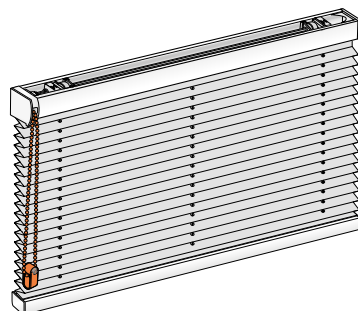

Masse

↔ 35-230* cm, ↑ max. 260 cm

*abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil

↔ 230.1-400* cm, ↑ max. 260 cm


*Anlagen von 220,1 cm bis 400 cm nur mit folgenden Stoffen

möglich: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130,

W3-6137. Pendelsicherung nicht möglich.

Pakethöhe

Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
Pakethöhe Plissee ca. (cm)	6	7	8	9	10
Pakethöhe Waben-Plissee ca. (cm)	7	9	11	13	16





Sonderausstattung

- Metallkette
- Pendelsicherung: 2 cm von aussen durch separate Lochstanzung

Montage


- Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
- Klemmträger gegen Aufpreis
- bis ↔ 149,9 cm 2 Träger, ab ↔ 150 cm 3 Träger
- Träger und Zubehör



11-2256 Wandträger

25-72 mm, individuell einstellbar


100 silberfarbig, 171 weiss



11-2917 Wandträger SOLIT

80 mm

100 silberfarbig, 171 weiss,
671 schwarz, 650 anthrazit




11-2918 Wandträger SOLIT

130 mm

100 silberfarbig, 171 weiss,
671 schwarz, 650 anthrazit



Messen + Bestellen




Montage vor der Fensternische:

Breite B = Nischenbreite + gewünschter Überstand

Höhe H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand

Bitte beachten: Pakethöhe, überstehende Beschläge und Fenstergriffe



Montage in der Fensternische:

Breite B = Nischenbreite - 5 mm

Höhe H = Nischenhöhe - 5 mm

Masse an mehreren Stellen kontrollieren.


Bitte beachten: Pakethöhe, überstehende Beschläge und Fenstergriffe

Sicherheitsspannvorrichtung mit Bedienung Kette


Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Kette geliefert.

Achtung: Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmässig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.

1.) Montage:




2.) Positionierung:




Bei Montage beachten:

Die Schlaufe mit Spannvorrichtung endet mind. 150 cm vom Boden entfernt. Auf korrekte satte Kettenspannung achten.






Gespannte Anlagen für senkrechte Fenster und Türen




11-8222 mit Alu-Griffe

↔ 20 cm - 150 cm ↑ 220 cm
↔ 150,1 cm - 160 cm ↑ 190 cm
↔ 160,1 cm - 180 cm ↑ 150 cm




11-8220

↔ 20 cm - 150 cm ↑ 220 cm
↔ 150,1 cm - 160 cm ↑ 190 cm
↔ 160,1 cm - 180 cm ↑ 150 cm




11-8120

↔ 20 cm - 150 cm ↑ 220 cm
↔ 150,1 cm - 160 cm ↑ 190 cm
↔ 160,1 cm - 180 cm ↑ 150 cm



11-8320


↔ 20 cm - 120 cm ↑ 220 cm
↔ 120,1 cm - 160 cm ↑ 150 cm



11-8370


↔ 20 cm - 120 cm ↑ 220 cm
↔ 120,1 cm - 160 cm ↑ 150 cm

Freihängende Anlagen für senkrechte Fenster und Türen




11-8110

↔ 20 cm - 220 cm ↑ 260 cm




11-8130*

↔ 35 cm - 230 cm ↑ 260 cm
↔ max. 400 cm, ↓ max. 200 cm *




11-8150

↔ min. 40 - 120 cm, ↑ max. 200 cm
↔ min. 120,1 - 150 cm, ↓ max. 150 cm



11-8145

↔ 75 cm - 95 cm ↑ 170 cm
↔ 95,1 cm - 230 cm ↑ 260 cm



11-8140*

↔ 75 cm - 95 cm ↑ 170 cm
↔ 95,1 cm - 230 cm ↑ 260 cm
↔ max. 400 cm, ↓ max. 200 cm *




11-8148

↔ 45 cm - 230 cm ↑ 260 cm

*Anlagen von 220,1 cm bis 400 cm nur mit folgenden Stoffen möglich: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137. Pendelsicherung nicht möglich.




Dachfensteranlagen mit Seitenführungsschienen




11-7122

↔ min. 20 - 150 cm
↓ max. 150 cm



11-7223

↔ min. 20 - 150 cm
↓ max. 150 cm



11-7372

↔ min. 20 - 150 cm
↓ max. 150 cm


Gespannte Anlagen für senkrechte Sonderformen, Dreh-Kipp-Funktion



11-8550 $\triangle$ max. 60°


11-8551 $\triangle$ max. 35°*

↔ min. 30 - 120 cm
↓ max. 220 cm




11-8722

↔ min. 30 - 120 cm
↓ max. 200 cm




11-8723, 11-8923

↔ 30 - 120 cm
↓ max. 220 cm




11-8922

↔ min. 20 - 150 cm
↓ max. 200 cm




11-8422

↔ min. 30 - 120 cm
↓ max. 200 cm
↔ min. 120.1 - 150 cm
↓ max. 150 cm




11-8433

↔ min. 30 - 120 cm
↓ max. 200 cm
↔ min. 120.1 - 150 cm
↓ max. 150 cm




11-8823

↔ min. 30 - 120 cm
↓ max. 200 cm
↔ min. 120.1 - 150 cm
↓ max. 150 cm



11-8605

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 150 cm




11-8610

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 150 cm

* bei Wabenplissee max. 45°




Anlagen mit Spanndrähten für Plafond- und Wintergartenanlagen




11-6120

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 400 cm




11-6110

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 400 cm



11-6130


↔ 40 - 150 cm,
↓ max. 400 cm



11-6140


↔ 55 - 69.9 cm, ↓ max. 200 cm
↔ 70 - 150 cm, ↓ max. 400 cm

Freihängend Anlagen für senkrechte Sonderformen, Festverglasung




11-8410

↔ 30 - 100 cm ↓ 260 cm
∠ max. 35°




11-8460, 11-8465, 11-8470

↔ 30 - 150 cm ↓ 260 cm
∠ max. 60°



11-8710


↔ min. 50 - 150 cm
↓ max. 100 cm
∠ max. 60°



11-8780


↔ min. 50 - 150 cm
↓ max. 100 cm
∠ max. 45°

Feststehende Anlagen für senkrechte Sonderformen, Festverglasung




11-8700

↔ min. 40 - 150 cm
↓ max. 150 cm
∠ max. 60°



11-8709

↔ min. 20 - 100 cm
↓ max. 150 cm




11-8600

↔ min. 20 - 100 cm
↓ max. 100 cm




Anlagen mit Spanndrähten für Plafond- und Wintergartenanlagen




11-6556*

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 400 cm
↗ max. 230 cm
↘ max. 60°




11-6722

↔ min. 30 - 120 cm
↓ max. 200 cm




11-6723

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 200 cm




11-6923

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 200 cm




11-6422

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 400 cm



11-6433

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 400 cm



11-6823

↔ min. 30 - 150 cm
↓ max. 400 cm



11-6922

↔ min. 30 - 120 cm
↓ max. 200 cm

* Nicht für Waben-Plissee geeignet



Materialeigenschaften



Transparent. Durch die leichte, offene Gewebestruktur wird das einfallende Licht sanft im Raum gefiltert. Die Aussicht nach draussen bleibt erhalten. Trotzdem schützt der Behang vor Blendung durch grelles Licht.



Halbtransparent (lichtdurchlässig). Die spezielle Gewebestruktur sorgt für wohldosiertes Licht im Raum. Einblicke werden verwehrt. Die Blendung wird reduziert.



Nicht transparent (wenig lichtdurchlässig). Die dichte Gewebestruktur lässt ein geringes Mass an Licht in den Raum, Einblicke in den Raum werden verwehrt. Die Blendung wird gezielt verhindert.



Abdunklung (lichtundurchlässig). Durch die Konstruktion des Gewebes wird der Behang lichtundurchlässig. Einblicke von aussen sind nicht möglich. Wohltuende Dunkelheit wird so auch am Tage möglich.



Stoffbreite
Lieferbare Stoffbreite in cm.



Lichtechtheit
Nach DIN EN ISO 105-B02. Die Einstufung erfolgt von 1 (sehr gering) bis 8 (hervorragend).



Brennverhalten
DIN 4102 B1/M1



Rückseite Perlex beschichtet
Stoffe mit der innovativen Perlex-Beschichtung auf der Rückseite sind besonders für den Einsatz in Wintergärten und modernen Glasbauten empfehlenswert.

Pflegehinweise



Pflege



Trocken abbürsten
Stoffe mit diesem Symbol sind nur vorsichtig mit einer weichen Kleiderbürste trocken abzubürsten.



Feucht abwischen. Stoffe mit diesem Symbol sind nicht waschbar. Auftretende Verschmutzungen können durch behutsames Reiben mit einem in Feinwaschmittellauge angefeuchteten Tuch entfernt werden.



Handwäsche

Vorteile Wabenplissee-Stoffe

- Wabenplissees haben unsichtbare Schnurlöcher (gute Abdunklung)
- Wabenplissees hängen sich nicht aus (Duette Fixé)
- bessere Wärmeisolation als normale Plissee-Stoffe
- gleichmässiges Faltenbild

